






Cork^{XP}
Elite

TORLYS
smart floors

BURL CHAI



Marcher sur l'air

-  Sans Plastique
-  Installation homogène
-  Facile à réparer
-  Résiste aux brèches
-  Antimicrobienne
-  Imperméable
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résistant à l'usure
-  Chaud et Silencieux



Cork^{XP} Elite

7/16" x 7-1/2" x 45-13/16"
10.5mm x 194mm x 1164mm

19.48 pi² par boîte
44 boîtes par palette

Conception plus intelligente

- Superbes visuels offerts dans des motifs de liège à la fois contemporains et traditionnels.
- Surface imperméable permettant son installation dans n'importe quelle pièce de la maison.
- Sans transition sur des surfaces allant jusqu' à 50' x 50' - installation en pose flottante, clouée ou collée.
- Système de verrouillage sans colle Uniclic (le plus solide et le plus serré sur le marché) avec prétension - gardant l'eau à la surface du plancher.
- Bords biseautés sur les 4 côtés.

Meilleur rendement

- Le fini commercial Maxx TORLYS offre une résistance extrême aux taches et à l'usure ainsi qu'une surface antimicrobienne.
- L'ingénierie Smart garantit une durabilité extrême, éliminant le besoin de remettre à neuf le plancher Cork^{XP}.
- Sous-couche de liège fixe CorkPlus Bleu intégrée avec la protection antimicrobienne Microban.
- Peut être utilisé sur des planchers chauffants.
- Équivalent Floorscore.

Plus écologique

- Exempt de plastique - Produit naturel à 100%.
- Certifié FSC*.
- Conçu sans abatte de chêne-liège, garantissant ainsi que les forêts restent intactes.
- L'outil Bulldog TORLYS permet de remplacer facilement et rapidement une planche endommagée du Cork^{XP}. Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.

Visitez le torlys.com/fr pour plus d'informations.

Burl African Ivory | CCUXP-EL112-FSMX

Burl Linden | CCUXP-EL173-FSMX

Burl Chai | CCUXP-EL131-FSMX

Burl Natural | CCUXP-EL130-FSMX

Burl Oolong | CCUXP-EL134-FSMX



LEED^{MD}

TORLYS
Bulldog^{MC}
OUTIL DE REMPLACEMENT
DE PLANCHES

Une habitation plus “propre”, ça commence ici.

TORLYS
Maxx
FINI
COMMERCIAL
Antimicrobien · Anti-usure

CorkPlus™
BLEU
TORLYS
avec
MICROBAN®

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos planchers 99% plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée 24/7.

CorkPlus™ Bleu TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Visitez le torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/ pour plus d'informations



Touches de finition

Moulure Smart-T Plus TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Smart-T Plus offre un profil adapté et coordonné, de façon digitale, aux couleurs de votre plancher. Convient aux installations en pose flottante.*

Moulure SmartNosing TORLYS

Un nez de marche unique en son genre pour ajouter la touche de finition parfaite. Ce nez de marche au devant carré met de l'avant le même type de joint Uniclic que votre plancher pour une installation simple et homogène.*

Référez-vous aux directives d'installation pour plus de détails.

Viabilité

Chaque plancher TORLYS Smart Floors a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.

Garantie

Garantie résidentielle à vie S.M.A.R.T.

Garantie commerciale de 15 ans.

*Une combinaison de chaleur et de lumière solaire peut entraîner la décoloration ou le changement de couleur des planchers naturels. Visitez le torlys.com/garantie pour plus de détails.

Votre satisfaction au coeur de notre engagement.

TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions. C'est Votre satisfaction au coeur de notre engagement.*

Facile d'entretien


Cork^{XP} assure un entretien régulier facile, y compris le nettoyage de vos planchers à la vadrouille mouillée.*

*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

ESSAI DE RENDEMENT DE PRODUITS - ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultats de l'essai	Remarques
ASTM E648	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: 0.27 W/cm2	(Classification NFPA 101: Classe 2)
ASTM E662	Densité optique de la fumée	Passe le critère ≤ 450	
ASTM E84	Combustion de surface	Indice de propagation des flammes: 50 Indice de densité de la fumée: 135	(ASTM E84 Classe A)
AATCC 30-III (TM 30-III Aspergillus Niger)	Évaluation de l'activité antifongique et test de résistance au mildiou	Passe = Ne favorise pas la croissance fongique	
ANSI A137.1-2012 (aka DCOF AcuTest)***	Coefficient de Friction (Résistance aux glissements des planchers)	DCOF moyen (mouillé): 0,47	
ASTM F970	Charge statique maximale/Indentation résiduelle @ 250 PSI Charge statique maximale/Indentation résiduelle @ 1000 PSI	0,007 inch 0,022 inch	
ASTM D2394	Teste d'indentation à bille tombante à une hauteur de 72 po	Aucun bris en surface ou à l'intérieur du matériau = 0,009 po	
ASTM F1914	Indentation à court terme et résiduelle	Indentation résiduelle à 75 lb: 0,013 po	
EN 14354:2017	Détermination de la résistance à l'usure à l'aide de la méthode de chutes de sable	> 6,000 révolutions	
ASTM C518	Résistance thermique - Unités impériales Résistance thermique - Unités SI	0.563 °F·ft² h/BTU 0.0992 (m² K)/W	
ASTM F925	Résistance aux produits chimiques	0 = Aucun changement*	*(11 surs 12 des produits chimiques)
ASTM F1515	Résistance à la lumière	Détermination de l'échelle de gris: 1	(Résultat d'essai après 300 heures d'exposition)
ASTM E492-09 (2016)e1 / ASTM E989 - 18	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Pour plus de détails, contactez TORLYS	
ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 10	Coefficient de transmission du son	Pour plus de détails, contactez TORLYS	
ASTM E2179	Delta IIC	Pour plus de détails, contactez TORLYS	

***Remarque: Remplace la norme ASTM C1028-07, retirée par l'ASTM en 2014

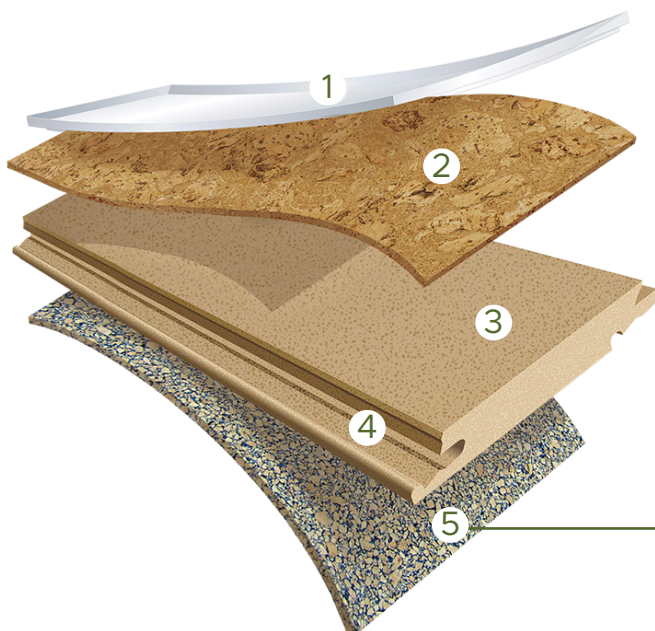

Conception plus intelligente

1. Fini commercial Maxx TORLYS (antimicrobien / anti-usure)
2. Couche de liège à très haute densité et imperméable.
3. Noyau TORLYS Smart Core à faible gonflement doté d'une résistance extrême aux enfoncements et d'une remarquable stabilité dimensionnelle.
4. Le joint Uniclic. Le système de joint le plus avancé résistant aux brèches sur le marché aujourd'hui.
5. Sous-couche CorkPlus Bleu TORLYS avec la protection antimicrobienne Microban.

