

Everest^{XP} Twist

Le summum du bois franc



TORLYS
smart floors

Conception plus intelligente. Meilleur rendement. Plus écologique.

Un bois franc d'ingénierie 100% naturel et écologique proposant plusieurs possibilités de design. Le motif classique de chevrons est offert en plusieurs essences telles que le chêne, l'érable, le noyer et le hickory.

Everest^{XP} Twist



**1/2" x 4 3/4" x 23 3/8" (nominal)
12 mm x 121 mm x 593 mm**

**6,95 pi2 par boîte
126 boîtes par palette**

Conception plus intelligente

- Surface imperméable permettant son installation dans n'importe quelle pièce de la maison
- Installation facile du motif classique "herringbone"
- Sans transition jusqu'à 50' x 50' - installation en pose flottante, clouée ou collée
- Système de verrouillage sans colle Uniclic® (le plus solide et le plus serré sur le marché) accompagné du joint Unifit® X, tous deux avec pré-tension gardant l'eau à la surface du plancher

Meilleur rendement

- Le fini commercial Maxx TORLYS offre une résistance extrême aux taches et à l'usure ainsi qu'une surface antimicrobienne
- Durabilité extrême, ce plancher n'aura jamais besoin d'être remis à neuf
- Sous-couche de liège fixe CorkPlus™ Bleu intégrée avec la protection antimicrobienne Microban®
- Noyau TORLYS Smart Core à faible gonflement doté d'une résistance extrême aux enfoncements et d'une remarquable stabilité dimensionnelle
- Peut être utilisé avec des planchers chauffants

Plus écologique

- Exempt de plastique - Bois 100% naturel
- Éco-ingénierie, permet de fabriquer jusqu'à 25 fois plus de planchers par arbre par rapport au bois franc massif

Visitez le torlys.com/EverestXP/fr pour plus d'informations

Coastal Oak | HCU-EXPTW902L / 903R

Everglade Oak | HCU-EXPTW900L / 901R

Castle Rock Oak | HCU-EXPTW904L / 905R

Maple Arabica | HCU-EXPTW906L / 907R

Harvest Walnut | HCU-EXPTW910L / 911R

Hickory Americano | HCU-EXPTW908L / 909R



Le bois franc Everest^{XP} de TORLYS est un produit naturel. La variation de couleur et les nœuds naturels rehaussent le visuel du produit et s'appliquent à toutes les couleurs, sauf indication contraire.

Une habitation plus “propre”, ça commence ici.

TORLYS
Maxx
FINI
COMMERCIAL
Antimicrobien · Anti-usure

CorkPlus™
BLEU
TORLYS
avec
MICROBAN®

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos **planchers 99%** plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée **24/7**.

CorkPlus™ BLEU TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Visitez le torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/ pour plus d'informations



Touches de finition

Moulure Smart-T Plus TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Smart-T Plus offre un profil adapté et coordonné, de façon digitale, aux couleurs de votre plancher. Convient aux installations en pose flottante.*

Moulure SmartNosing TORLYS

Un nez de marche unique en son genre pour ajouter la touche de finition parfaite. Ce nez de marche au devant carré met de l'avant le même type de joint Uniclic que votre plancher pour une installation simple et homogène.*

Viabilité

Chaque plancher TORLYS Smart Floors a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.

Garantie

Garantie résidentielle à vie S.M.A.R.T.*

Garantie commerciale limitée de 15 ans*

*Visitez le torlys.com/fr pour obtenir tous les détails en termes de garantie et d'installation.

*Visitez le torlys.com/garantie pour connaître les détails.

Votre satisfaction au coeur de notre engagement.

TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions. C'est Votre satisfaction au cœur de notre engagement.*

Facile d'entretien

Everest^{XP} assure un entretien régulier facile, y compris le nettoyage de vos planchers en bois franc* à la vadrouille mouillée.


*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

ESSAI DE RENDEMENT DE PRODUITS - ASTM et ANSI

| Norme | Description | Résultat d'essai | Remarques |
|---|--|--|--|
| ASTM E648 | Flux de rayonnement critique | Flux de rayonnement critique moyen: 0,28 W/cm2 | (Classification NFPA 101: Classe 2) |
| ASTM E662 | Densité optique de la fumée | Passé ≤450 | |
| ASTM E84 | Combustion de surface | Indice de propagation des flammes: 60 Indice de densité de la fumée: 155 | (ASTM E84 Classe B) |
| AATCC 30-III (TM 30-III Aspergillus Niger)** | Évaluation de l'activité antifongique et test de résistance au mildiou | Passé= Ne favorise pas la croissance fongique | |
| ANSI A137.1-2012 (aka DCOF AcuTest)*** | Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers) | DCOF moyen (mouillé): 0,60 | |
| ASTM F970 | Charge statique maximale / Indentation résiduel à 250 lb/po2 Charge statique maximale/ Indentation résiduel à 1000 lb/po2 | 0,000 po 0,005 po | |
| ASTM D2394 | Test d'indentation à bille tombante à une hauteur de 72 po | Aucun bris en surface ou à l'intérieur du matériau = 0,008 po | |
| ASTM F1914 / ASTM F3261 | Indentation à court terme et résiduelle | Indentation résiduelle à 75 lb: 0,000 po Aucun bris de la couche d'usure/décor jusqu'au noyau | |
| ASTM D1037 | Test de dureté Janka modifié | 1,408 lbf (livres-force) | |
| ASTM C518 | Résistance thermique - Unités impériales Résistance thermique - Unités SI | 0,680 °F·ft² h/BTU 0,01198 (m² K)/W | |
| ASTM F925 | Résistance aux produits chimiques | 0 = Aucun changement | |
| ASTM F1515 | Résistance à la lumière | ΔE ≤ 8 | (Résultat d'essai après 300 heures d'exposition) |
| ASTM E492-09 (2016)e1 / ASTM E989 - 18 | Indice de transmission aux bruits d'impact | Pour plus de détails, contactez TORLYS | |
| ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 10 | Indice de transmission du son | Pour plus de détails, contactez TORLYS | |
| EN 14534 | Résistance contre l'abrasion | > 6,000 révolutions | |

**Remarque: Lié aux tests effectués sur la sous-couche de liège CorkPlus Bleu de TORLYS avec Microban® aussi utilisée dans la sous-couche des produits Everest XP.

***Remarque: Remplace la norme ASTM C1028-07, retirée par l'ASTM en 2014.

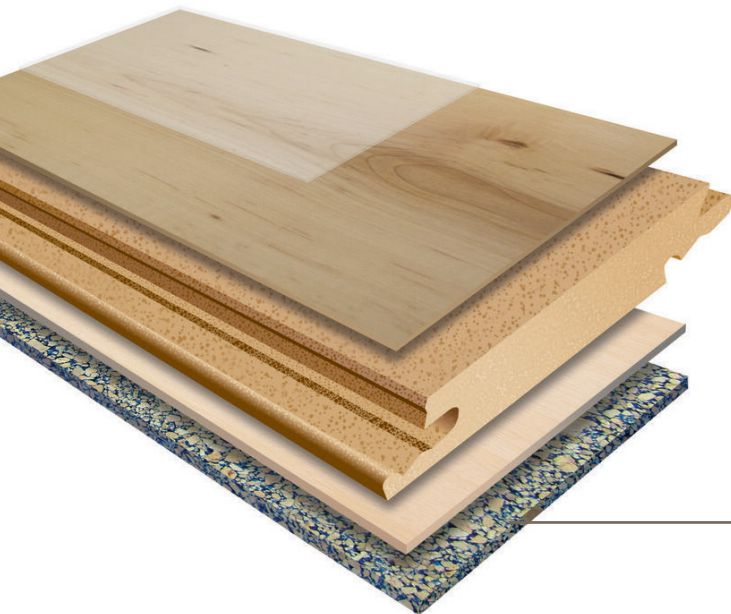

Conception plus intelligente

1. Fini commercial Maxx TORLYS (antimicrobien / anti-usure)
2. Placage de bois véritable
3. Noyau TORLYS Smart Core à faible gonflement doté du joint Unifit X.
4. Couche d'équilibre en bois
5. Sous-couche CorkPlus™ Bleu TORLYS avec Microban®

Joint Uniclic® sur côtés longs et joint Unifit® X sur côtés courts.

FABRIQUÉ EN BELGIQUE

