

PROFESSIONNEL

Sango



1/2" (É) x 7-1/2" (La) x 54-11/32" (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

19,76 pi.ca/boîte

DÉTAILS

- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal.
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes.
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec vadrouille mouillée ou nettoyeur à la vapeur.
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés.
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration.
- Conforme à la norme CARB 2.
- Installation sans transition jusqu'à 50 pi x 50 pi
- Remplacer facilement et rapidement des planches de Sango avec l'outil Bulldog. Sans dégâts, sans poussière, sans perte de temps.
- Fabriqué aux États-Unis.



GenuEdge™
TECHNOLOGY



SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

TORLYS
smart floors

NatureTEK™
PERFORMANCE WOOD PLUS

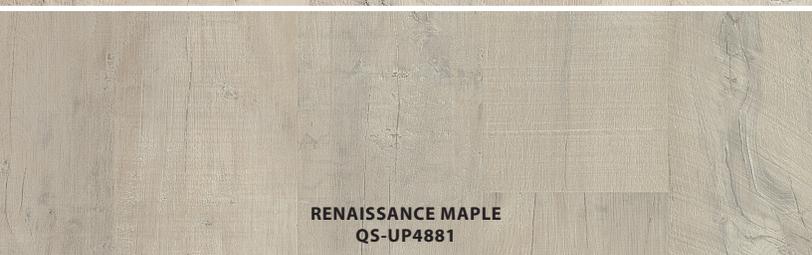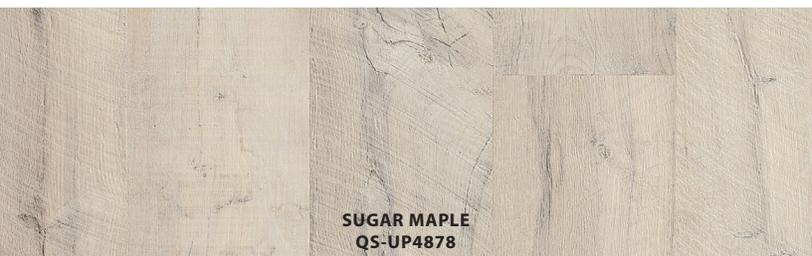

Exclusivité TORLYS | Moulure smartSTEP

Les laminés TORLYS vous offrent une moulure unique en son genre avec le smartSTEP pour ajouter la touche parfaite de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche réelle du plancher, et ce pour assurer un agencement parfait de couleur, de texture et de dimension. Le smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic pour faciliter son installation. Vous pouvez aussi utiliser une plaque de métal spécialement conçue conjointement avec la moulure smartSTEP afin de pouvoir faire une installation flottante sur les paliers.



Moulure 5-en-1 Incizo

Moulure en T, à nez carré, de réduction, et nez de marche encastré dans UN seul profil.



Moulure en T



Nez carré - sert à la transition avec un tapis.



Moulure de réduction



Nez carré - sert à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.



Nez de marche encastré*

*Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez de marche encastré.

INDICE ACOUSTIQUE | IIC: 72

Jumelez votre laminé intelligent avec une sous-couche TORLYS pour des résultats d'installation supérieurs. Veuillez contacter TORLYS pour obtenir un exemplaire des tests acoustiques.

TORLYS
Acoustik™



PLANCHER IMPERMÉABLE


Leuco est un plancher à haut rendement imperméable* grâce au joint Uniclic^{MD} et à l'enduit Hydroseal.



HYDROSEAL

L'enduit hydrofuge Hydroseal des bords empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher.

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.

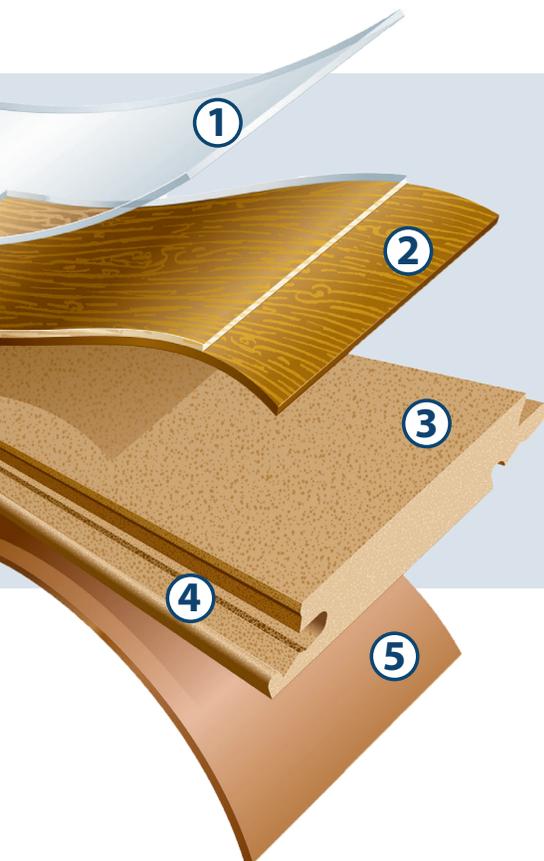

QUALITÉ INTÉGRÉE

- 1. Couche du haut** Couche de finition pour assurer que votre plancher reste beau des années durant, complétée avec l'enduit HydroSeal.
- 2. Couche décorative** Textures d'aspect bois véritable aux motifs naturels.
- 3. Centre intelligent TORLYS** Conçu pour être solide et résister aux enfoncements.
- 4. Joint Uniclic^{MD} TORLYS** Le système de joints résistant aux brèches le plus perfectionné offert à ce jour.
- 5. Couche du bas** Endos créant une barrière contre l'humidité et rehaussant la stabilité.



Garantie résidentielle: Garantie limitée de 35 ans contre l'usure, les taches, l'eau et la décoloration. Garantie à vie sur l'intégrité de la structure et l'intégrité des joints. Leuco peut être désassemblé et réutilisé dans une autre pièce ou maison.

Garantie - Usage commercial léger: Garantie limitée de 7 ans contre l'usure, les taches et la décoloration. Garantie à vie sur l'intégrité de la structure et l'intégrité des joints.

