

# EverTile<sup>MC</sup> Premier

**TORLYS**  
smart floors



CLIFF ISLAND

-  Imperméable
-  Antimicrobien
-  Facile à réparer
-  Installation homogène
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résistant aux égratignures
-  Résistant à l'usure
-  Garantie Contre Les Inondations
-  Résiste aux brèches
-  Chaud et Silencieux

# EverTile<sup>MC</sup> Premier



5/16" po (É) x 11-1/2" po (La) x 23-5/8" po (Lo)  
8,3mm (É) x 292mm (La) x 601mm (Lo)

17 pi.ca par boîte  
72 boîtes par palette

## Details

- Chaud, confortable et silencieux sous les pieds. Un changement rafraîchissant pour n'importe quelle pièce.
- Des lignes épurées et des styles modernes, parfaits pour n'importe quel espace.
- Carreau peu lustré mais sans la froideur qu'on associe au plancher de céramique.
- Couche d'usure de 0,5 mm (20 mils).
- Bords biseautés sur les 4 côtés.
- Sous-couche fixe de liège CorkPlus<sup>MC</sup> BLEU avec protection antimicrobienne Microban<sup>®</sup>.

*\*Veuillez consulter les directives d'installation pour connaître tous les détails.*

## Le vinyle WPC original



### Imperméable

Evertile<sup>MC</sup> Premier est 100% imperméable - couvert par la garantie exclusive contre les inondations de TORLYS.



### Sans transition




Evertile<sup>MC</sup> Premier est un plancher remarquablement stable pouvant être installé sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 80 pi x 80 pi - sans dos "d'âne" dans les cadres de porte ou dans les longs couloirs.

*\* Visitez le [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour obtenir les détails complets.*

**TORLYS**  
**Bulldog**<sup>™</sup>  
OUTIL DE REMPLACEMENT  
DE PLANCHES

### Outil de remplacement de planches Bulldog<sup>MC</sup> TORLYS

L'outil Bulldog<sup>MC</sup> TORLYS permet de remplacer facilement et rapidement une seule planche ou carreau endommagé(e) (et non tout le plancher). Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.

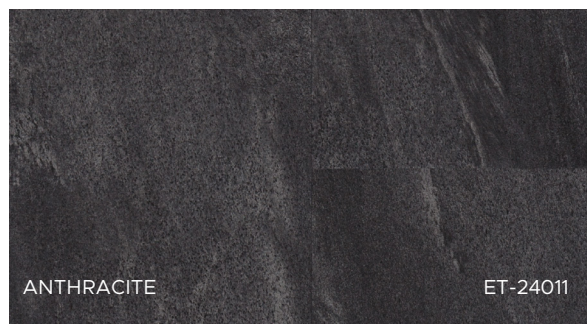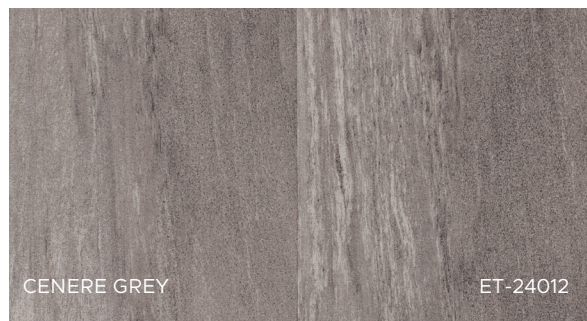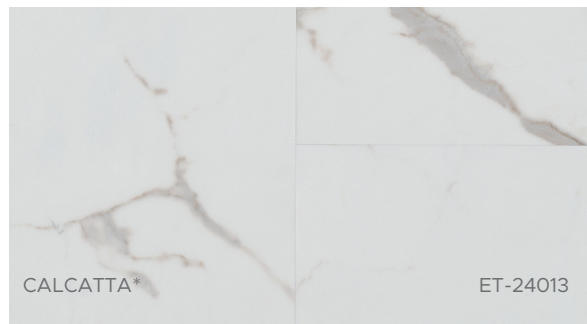

ASSURE CERTIFIED

FLOOR SCORE

# Un plancher plus “propre”, ça commence ici

TORLYS  
**Maxx**  
COMMERCIAL  
FINISH  
Anti-microbial · Anti-wear

**CorkPlus™**  
**BLEU**  
TORLYS  
avec  
MICROBAN®

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos planchers 99% plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée 24/7.

CorkPlus<sup>MC</sup> BLEU TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Pour plus d'informations, visitez le [torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/](http://torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/)



CALCATA



## Touches de finition

### Moulure Smart-T Plus TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Smart-T Plus offre un profil adapté et coordonné, de façon digitale, aux couleurs de votre plancher. Convient aux installations en pose flottante.\*

### Moulure SmartNosing TORLYS

Un nez de marche unique en son genre pour ajouter la touche de finition parfaite. Ce nez de marche au devant carré met de l'avant le même type de joint Uniclic que votre plancher pour une installation simple et homogène.\*

\*Référez-vous aux directives d'installation pour plus de détails.

## Viabilité

Chaque plancher TORLYS Smart Floors a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.\*

\*Visitez le [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour plus de détails.

## Garantie

**Garantie résidentielle** à vie S.M.A.R.T.\*

Garantie **commerciale limitée de 15 ans\***

**EverTile<sup>MC</sup> Premier** est couvert par une garantie exclusive **CONTRE LES INONDATIONS.**

\*Visitez le [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour obtenir tous les détails en termes de garantie et d'installation.

Votre satisfaction au cœur de notre engagement.

TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions. C'est Votre satisfaction au cœur de notre engagement.\*


\*Visitez le [torlys.com/fr](http://torlys.com/fr) pour plus détails.

Maison saine - Qualité de l'air intérieur

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne Section 01350 et(ou) de certification Floorscore®.

## ESSAI DE RENDEMENT DE PRODUITS - ASTM et ANSI

Norme	Description	Résultat de l'essai	Remarques
ASTM E648-14a	Flux de rayonnement critique	Flux moyen de rayonnement critique: 0,72 W/cm <sup>2</sup>	NFPA 101 Classification: Classe 1
ANSI A137.1-2012 (aka DCOF AcuTest)	Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers) a) Coefficient dynamique de friction (mouillé) Coefficient de Friction (Résistance au glissement des planchers) b) Coefficient statique de friction (sec)	Résultat moyen: 0,43  Résult moyen: 0,80	ANSI A137.1-2012 /  DCOF AcuTest remplace ASTM C1028-07*
ASTM F970	Limite de charge statique / Enfoncement résiduel à 250 lb/po <sup>2</sup> Limite de charge statique / Enfoncement résiduel à 1000 lb/po <sup>2</sup>	0,003 po  0,055 po	
ASTM C518	Résistance thermique	Unités SI 0.10 K <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /W	Unités impériales 0.59°F <sup>2</sup> h/BTU <sup>2</sup> in
ASTM F925-02	Résistance aux produits chimiques	0 = Aucun changement	
ASTM F1515	Résistance à la lumière	ΔE ≤ 8	Résultat d'essai après 300 heures d'exposition
CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie)	Phthalates	Ne contiens pas d'esters de phtalate	
ASTM E492-09 / ASTM E989-06	Indice d'isolement aux bruits d'impact	Pour plus de détails, contactez TORLYS	
ASTM E90-04 / ASTM E413-10	Coefficient de transmission du son	Pour plus de détails, contactez TORLYS	

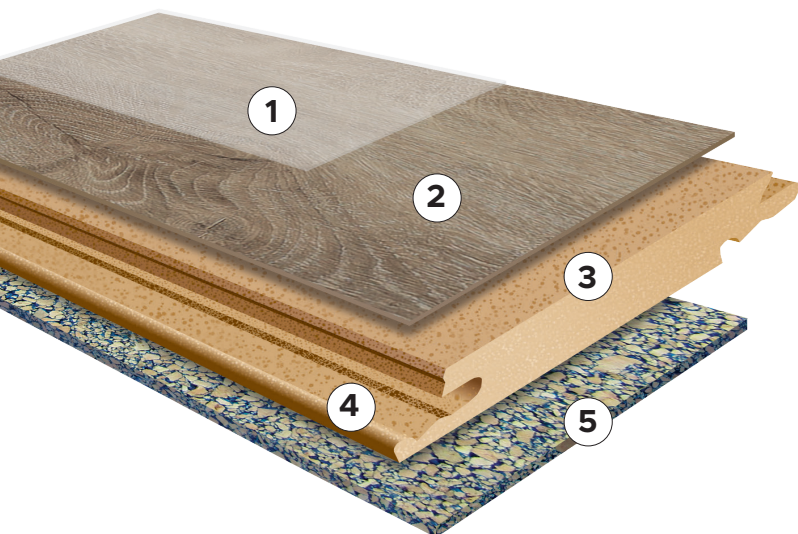

## Mode de fabrication

### 1) Couche du haut

Couche d'usure ultra-épaisse de 0,5 mm (20 mils) pour le summum de résistance à l'usure.

### 2) Couche décorative

Superbe look authentique et couche résistant à la décoloration.

### 3) Noyau TORLYS Smart Core amélioré

Épaisseur de plus du double de la norme de l'industrie.

### 4) Joint Uniclic® TORLYS

Installations sans aucune brèche et réparations simples grâce à l'outil de remplacement de planches Bulldog<sup>MC</sup> TORLYS.

### 5) Sous-couche de liège CorkPlus<sup>MC</sup> BLEU TORLYS

Sous-couche intégrée, silencieuse et confortable, avec protection antimicrobienne Microban®.