

RigidTile^{MC} Firm Premier

TORLYS
smart floors



MODENA

-  Imperméable
-  Garantie Contre Les Inondations
-  Antimicrobien
-  Résistant aux égratignures
-  Installation homogène
-  Facile à réparer
-  Résiste aux Enfoncements
-  Résiste aux brèches

RigidTile^{MC} Firm Premier

3/16" (E) x 12" (La) x 24" (Lo) (nominal)
5 mm (1 mm IXPE) x 303,1 mm x 607,2 mm

19.81 pi² par boîte
66 boîtes par palette

Details

- Superbes motifs à l'apparence de carreaux caractérisés par des joints « effet coulis » réalistes.
- Couche d'usure d'une épaisseur de 0,55 mm/22 mils.
- Préparation minimale du sous-plancher. Peut être installé directement sur la plupart des carreaux de céramique.*
- Joint Uniclic^{MD} breveté avec pré-tension gardant l'eau à la surface du plancher.
- Le fini commercial Maxx TORLYS résiste aux taches et à l'usure dans les aires de circulation intense et comporte une protection antimicrobienne intégrée.
- Sous-couche de mousse fixe FoamPlus Bleu avec propriétés supérieures de réduction des sons et d'amortissement des impacts, avec technologie anti-écrasement. Imprégnée de la technologie antimicrobienne Microban.
- Remarquable stabilité dimensionnelle résistant à des variations de température allant de (-20 à 50°C).
- Peut être utilisé avec des planchers chauffants.
- Installez sans transition sur jusqu'à 21 m x 21 m (70 pi x 70 pi).
- Peut être installé en pose "collée et flottante" sur le même plancher.*
- Sans crête, sans bombement et sans brèche – c'est garanti.*

*Veuillez consulter les directives d'installation pour connaître tous les détails.

Le SPC à l'avantage Smart



Imperméable

RigidTile^{MC} est 100% imperméable - avec l'appui exclusif de la Garantie contre les inondations TORLYS.



Sans transition

RigidTile est un plancher avec une remarquable stabilité dimensionnelle qui peut être installé sans transition sur des surfaces allant jusqu'à 21 m x 21 m (70 pi x 70 pi). Les dos d'âne dans les embrasures de portes ou les longs couloirs sont éliminés.

TORLYS
Bulldog[™]
OUTIL DE REMPLACEMENT
DE PLANCHES

Outil de remplacement de planches Bulldog^{MC} TORLYS

Remplacez une planche endommagée et non tout le plancher.
Sans gâchis, sans poussière et sans perte de temps.



CAPRI

RT-FMP747

MODENA

RT-FMP748

METRO GREY

RT-FMP745

AMHERST

RT-FMP746

NERO

RT-FMP749

Un plancher plus “propre”, ça commence ici

Contribuez à rendre une habitation plus “propre” avec une protection antimicrobienne intégrée.

Le fini commercial Maxx TORLYS gardera vos **planchers 99%** plus “propres” entre les nettoyages, avec sa protection antimicrobienne intégrée **24/7**.

FoamPlus^{MC} Bleu TORLYS avec Microban® offre une protection sûre et efficace contre la formation de moisissure et de mildiou sous vos planchers.

Visitez le torlys.com/fr/des-planchers-proprement-securitaires/ pour plus d'informations

TORLYS
Maxx
FINI
COMMERCIAL
Antimicrobien · Anti-usure

Sous-couche
FoamPlus Bleu
TORLYS
avec MICROBAN®



CAPRI



Touches de finition

Moulure Smart-T Plus TORLYS

Solution facile et pratique, la moulure Smart-T Plus offre un profil adapté et coordonné, de façon digitale, aux couleurs de votre plancher. Convient aux installations en pose flottante.*

Moulure SmartNosing TORLYS

Un nez de marche unique en son genre pour ajouter la touche de finition parfaite. Ce nez de marche au devant carré met de l'avant le même type de joint Uniclic que votre plancher pour une installation simple et homogène.*

Viabilité

Chaque plancher TORLYS Smart Floors a deux vies. Des années plus tard, lorsque vous voudrez changer de plancher, TORLYS offrira un crédit de 10% à l'achat d'un nouveau plancher pendant que votre TORLYS Smart Floors existant sera remis à Habitat pour l'humanité.

Garanties

Garantie résidentielle limitée à vie*

Garantie commerciale limitée de 15 ans*

RigidTile^{MC} est couvert par une **garantie exclusive contre les inondations**.

*Référez-vous aux directives d'installation pour plus de détails.

*Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation


Votre satisfaction au cœur de notre engagement. TORLYS - Aimez le style et la couleur de vos planchers ou changez-les - sans poser de questions. C'est Votre satisfaction au cœur de notre engagement.*

Maison saine - Qualité de l'air intérieur
Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne Section 01350 et(ou) de certification Floorscore®.

*Visitez le torlys.com/fr pour plus détails.

Essais De Rendement De Produits – ASTM et ANSI

| Norme | Description | Résultat de l'essai | Remarques |
|--|---|---|--|
| ASTM E648-17 | Flux de rayonnement critique | Flux moyen de rayonnement critique: $\geq 0,45$ W/cm ² | Classification selon le code NFPA 101 - Code de sécurité des personnes : Classe 1 |
| ASTM E662-17a | Densité de fumée | ≤ 450 | Passé le critère ≤ 450 , selon le Code de sécurité des personnes NFPA 101 |
| Phthalates, selon CPSC-CH-C1001-09.3 (Proposition 65 de la Californie) | Phthalates | Ne contient pas d'esters de phtalate | |
| RoSH | Métaux lourds | Réussi | |
| ASTM D5116-10 (Petite salle) | Émissions de formaldéhyde | Aucun formaldéhyde | |
| ANSI A137.1-2012 (dit DCOF AcuTest) | Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): a) Coefficient de friction dynamique (mouillé) Coefficient de friction (Résistance au glissement des planchers): b) Coefficient de résistance statique (sec) | Résultat moyen : 0,44 Résultat moyen : 0,49 | Satisfait à l'exigence $\geq 0,42$ |
| ASTM F925 | Résistance aux produits chimiques | Léger changement en surface / Ternissement par une solution d'huile minérale blanche et de NaOH | Échelle de 0-3; 0 = aucun changement 1 = léger changement; 2 = changement modéré; 3 = changement grave |
| ASTM F1515 | Résistance à la lumière | $\Delta E \leq 8$ | Résultat d'essai après 400 heures d'exposition |
| ASTM E492-09 (2016) - ASTM E989-06 (2012) | Indice d'isolement aux bruits d'impact | Pour plus de détails, contactez TORLYS | |
| ASTM E90-09 (2016) / ASTM E413 - 16 | Coefficient de transmission du son | Pour plus de détails, contactez TORLYS | |

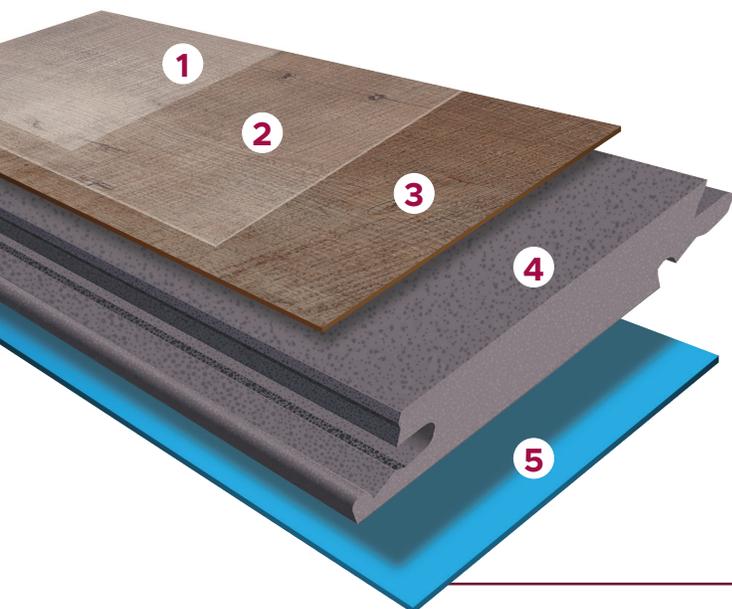

Construction stable et flexible

1. Fini Commercial Maxx TORLYS (Antimicrobien | Anti-usure)
2. Couche d'usure ultra-résistante 0,55 mm (22 mils)
3. Film décoratif imprimé
4. Noyau rigide avec joint Uniclic breveté
5. Sous-couche FoamPlus^{MC} Bleu avec Microban^{MD}