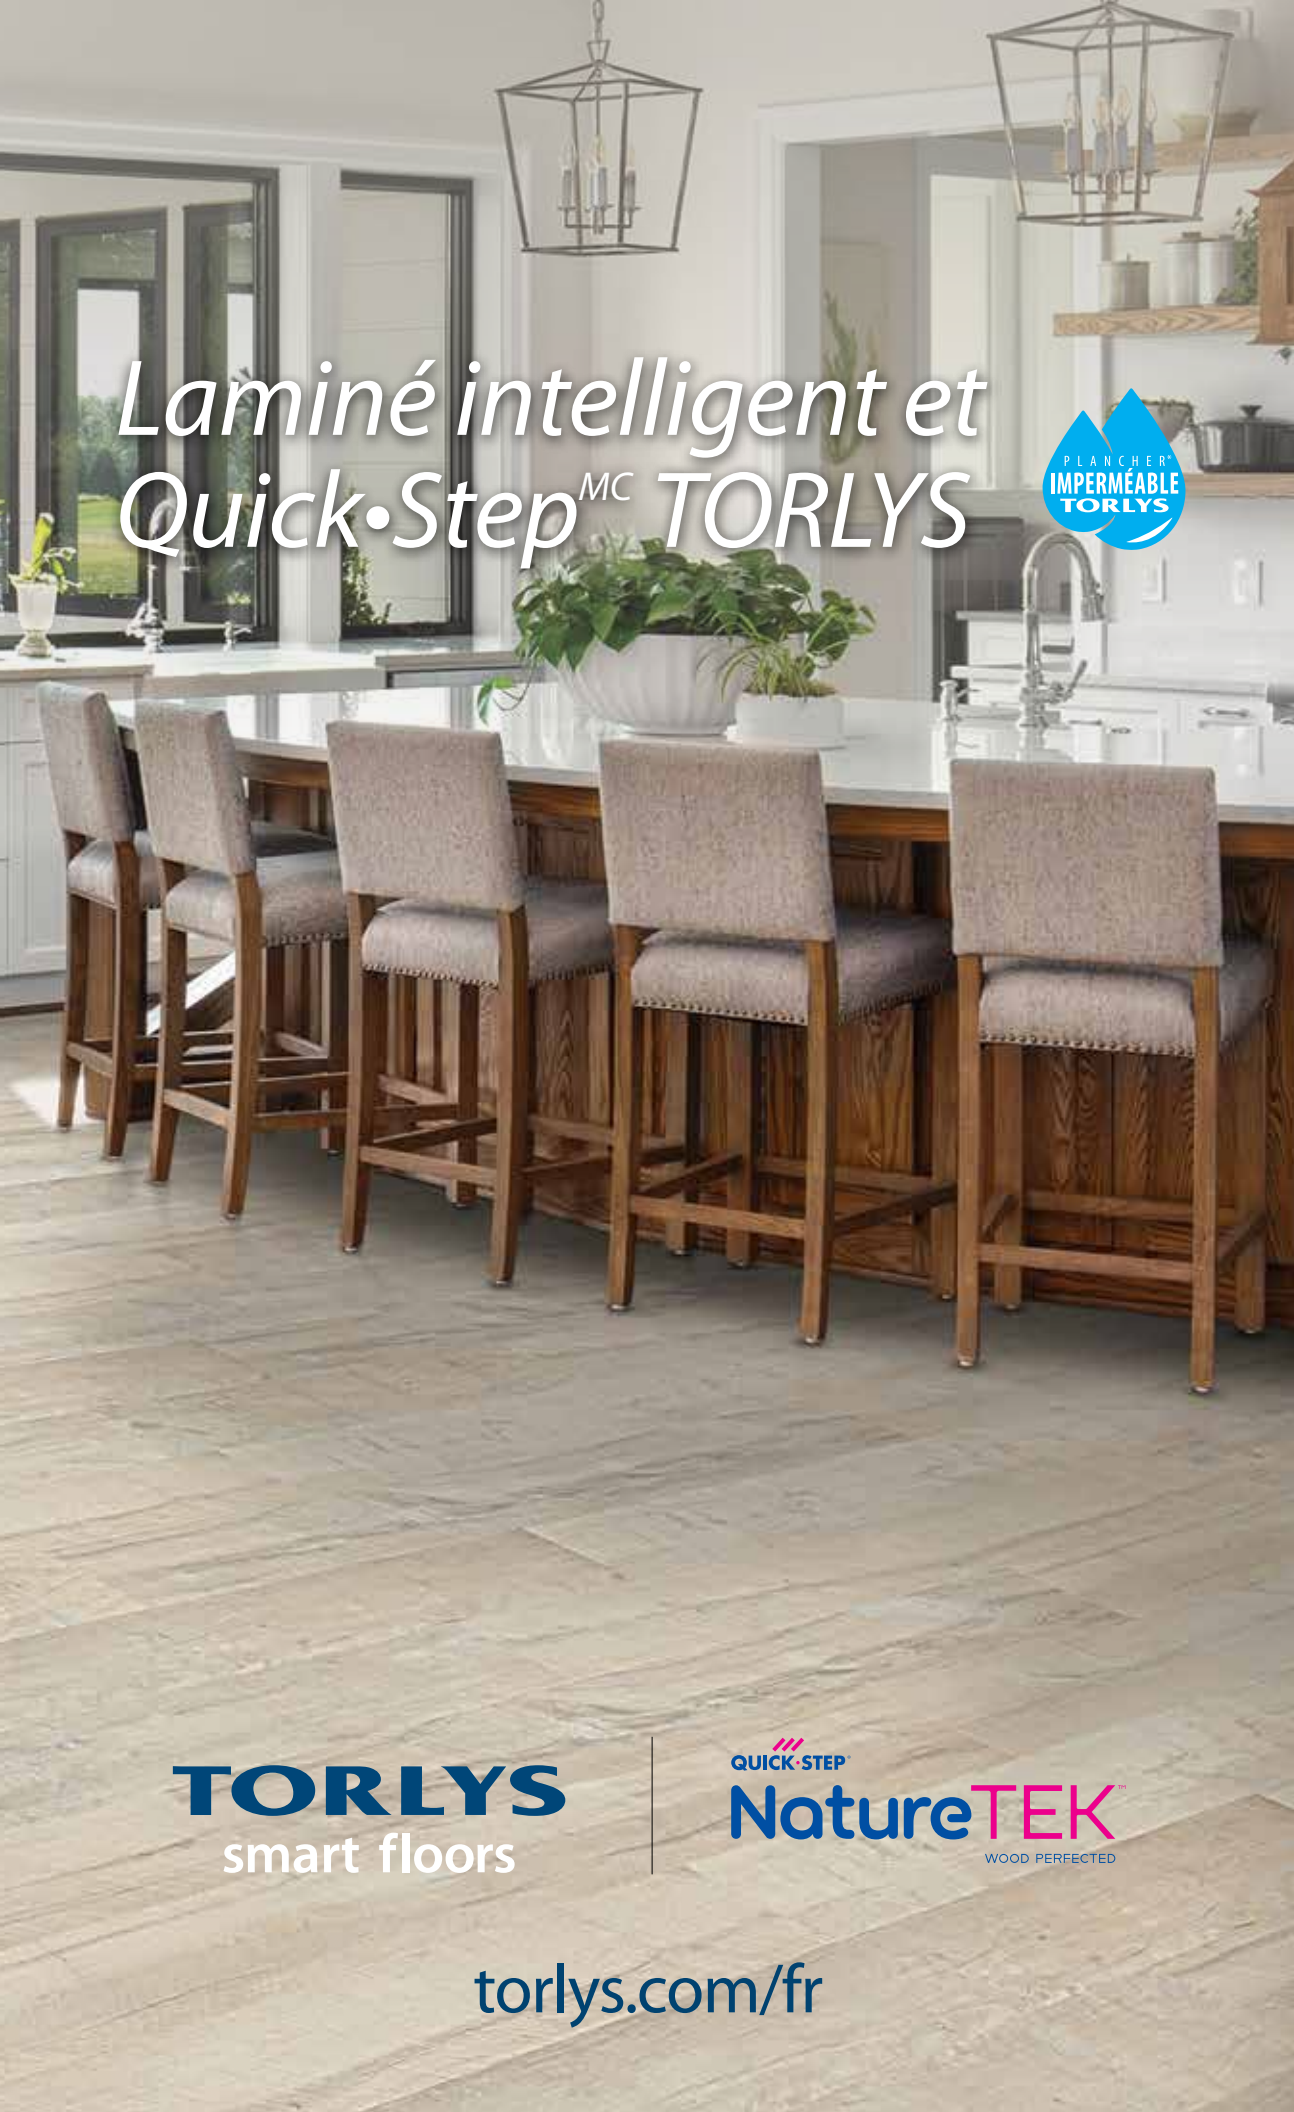
Laminé intelligent et
Quick•Step^MC TORLYS
PLANCHER®
IMPERMÉABLE
TORLYS
TORLYS
smart floors
QUICK•STEP
NatureTEK
WOOD PERFECTED
torlys.com/fr

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

Plus aucune transition ou «dos d'âne» dans des espaces allant jusqu'à 50 pi x 50 pi!
Consultez les directives d'installation pour plus de détails.

RÉUTILISABLE RÉPARABLE RENOUVELABLE
Bulldog
TORLYS CERTIFIÉ

Un avantage unique de TORLYS : on change, répare ou remplace des planches simples à l'aide de l'outil breveté Bulldog[MC]. Sans colle, sans poussière, sans gâchis.

Illustré en couverture :
SANGO, SUGAR MAPLE

NALFA
QUALITY CERTIFIED
LAMINATE FLOORING

floor score
CERTIFIÉ PAR SCS Global Services

Système de planchers imperméables

PLANCHER* IMPERMÉABLE TORLYS

TORLYS et Quick•Step[MD] révolutionnent les laminés en fusionnant la beauté du bois à un plancher à haut rendement imperméable.*

STYLEO, SNYDER OAK

UNICLIC[MD]

Système d'enclenchement Uniclic[MD] :
le joint le plus serré, le plus solide sur le marché avec prétension conçue pour garder l'eau à l'extérieur du plancher et demeurer en surface.

AQUA PROTECT

AquaProtect :
l'enduit hydrofuge Aqua Protect empêche l'eau de pénétrer dans le noyau du plancher. S'applique aux laminés intelligents imperméables TORLYS.

GenuEdge TECHNOLOGY

Technologie GenuEdge[MC] :
la couleur s'enroule sur le bord et dans le biseau pour sceller tous les bords et garder l'eau à l'extérieur du joint et du centre. S'applique à tous les laminés Quick-Step[MD] NatureTEK Plus.

HYDRO SEAL

HydroSeal :
l'enduit hydrofuge HydroSeal empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher. S'applique à tous les laminés Quick-Step[MD] NatureTEK.

**Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Les collections Grand et Lexington-W ne sont pas imperméables. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails sur la garantie et les instructions d'installation.*

DENALI OAK

Colossia

QUICK-STEP NatureTEK PERFORMANCE WOOD PLUS

Colossia est une superbe collection imperméable* aux motifs contemporains de chêne, offrant des planches extra-larges et extra-longues aux détails distinctifs.

3/8 po (É) x 9 7/16 po (La) x 80 1/2 po (Lo) (nominal)
10 mm (É) x 240 mm (La) x 2050 mm (Lo)

- Planches plus longues et plus larges
- Chêne légèrement frotté à la brosse métallique avec un fini mat
- Laminé imperméable de 10 mm avec Hydroseal
- La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition ur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge TECHNOLOGY™ UNICLIC® HYDRO SEAL

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

PROVIDENCE OAK

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP® NATURETEK

ECLIPSE OAK
QS-UC3553

WALKER OAK
QS-UC3923

GARNER OAK
QS-UC3924

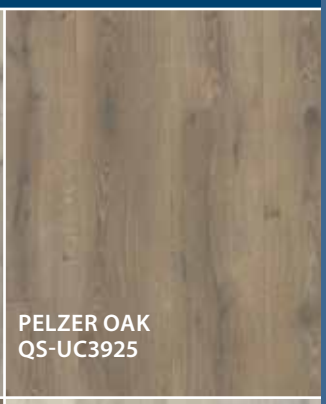
PELZER OAK
QS-UC3925

DENALI OAK
QS-UC3926

ROSEBURG OAK
QS-UC3927

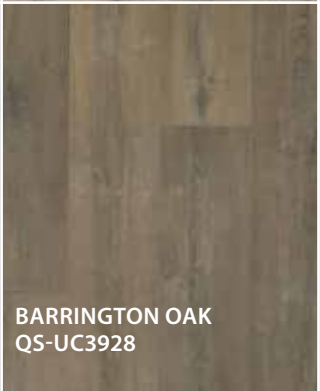
BARRINGTON OAK
QS-UC3928

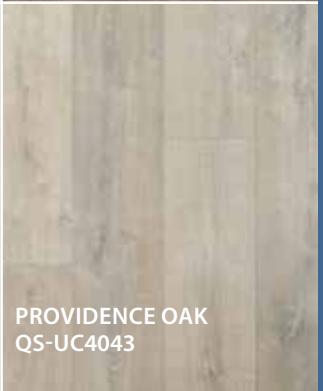
PROVIDENCE OAK
QS-UC4043

ASH MAPLE

Sango

QUICK-STEP NatureTEK PERFORMANCE WOOD PLUS

Une palette d'élégantes couleurs contemporaines dans des motifs spectaculaires d'érable.

1/2 po (É) x 7-1/2 po (La) x 54-11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Allures tendance de bois franc dans de superbes motifs d'érable
- Fini mat
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
- La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge TECHNOLOGY · UNICLIC MD · HYDRO SEAL

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. † Variation marquée des nuances

SUGAR MAPLE

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP MD NATURETEK

SUGAR MAPLE
QS-UP4878

TRIDENT MAPLE†
QS-UP4879

RENAISSANCE MAPLE†
QS-UP4881

ASH MAPLE
QS-UP4882

BARREL OAK

Styleo

QUICK-STEP NatureTEK PERFORMANCE WOOD PLUS

Styleo est une nouvelle génération de planchers imperméables* proposant des motifs raffinés de chêne rustique pour combler tous les goûts de décoration.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Aspects de chêne rustique raffiné
- Fini mat
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
- La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge TECHNOLOGY™ UNICLIC® HYDROSEAL

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

AUSTEN OAK
QS-UT9902

BARREL OAK
QS-UT9903

CAMPFIRE OAK
QS-UT9915

SNYDER OAK
QS-UT9919

Natrona

QUICK-STEP NatureTEK PERFORMANCE WOOD PLUS

Natrona est une collection imperméable* dotée de planches larges et de la technologie GenuEdge[MC].

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- Planches larges dotée d'un authentique fini aux textures synchronisées (EIR)
- Chêne frotté à la brosse métallique avec un fini mat
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
- La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge TECHNOLOGY · UNICLIC MD · HYDROSEAL

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP MD NATURETEK

MAULDIN OAK
QS-UN4019

LANDER OAK
QS-UN4021

WHEAT OAK
QS-UN4022

SUMMIT OAK
QS-UN4023

GABLE OAK

Envique

QUICK-STEP NatureTEK PERFORMANCE WOOD PLUS

L'un des laminés les plus perfectionnés, Envique est authentique, innovant et spectaculaire.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Luxueuses planches aux allures authentiques de bois franc
- Textures profondément gaufrées affichant le summum d'attention aux détails pour créer une ambiance distincte
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
- La techologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- Bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge TECHNOLOGY™ UNICLIC® HYDRO SEAL

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

MAISON OAK
QS-IMUS1849

GABLE OAK
QS-IMUS1858

WOODLAND OAK
QS-IMUS3230

DUTCH OAK
QS-IMUS3231

MEMOIR OAK
QS-IMUS3416

Reclaimé

QUICK-STEP NatureTEK PERFORMANCE WOOD SELECT

Reclaimé met en valeur le réalisme du bois franc récupéré affichant l'usure du temps.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Allure distinctive du bois de chêne récupéré d'antan
- Planches à texture en «dents de scie évidées» à l'attrait rustique du taillage à la main
- Planches très larges et longues
- Bord meulé avec Hydroseal
- Laminé imperméable de 12 mm
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

UNICLIC[MD] HYDROSEAL

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. **Couche d'usure durable cotée AC3
† Variation marquée des nuances

HAMILTON OAK

MALTED TAWNY OAK**
QS-UF1548W

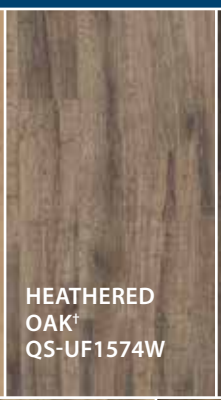

HEATHERED OAK†
QS-UF1574W

FLINT OAK†
QS-UF1575W

MOCHA OAK**
QS-UF1578W

WHITE WASH OAK†
QS-UF1667W

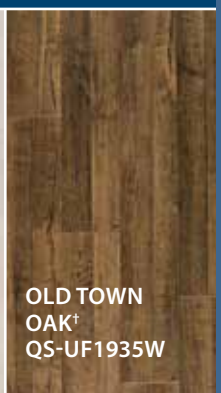

OLD TOWN OAK†
QS-UF1935W

TUDOR OAK†
QS-UF3132W

JEFFERSON OAK
QS-UF4202W

CHESTER OAK
QS-UF4203W

HAMILTON OAK
QS-UF4204W

ANDERSON OAK
QS-UF4205W

WILSON OAK
QS-UF4206W

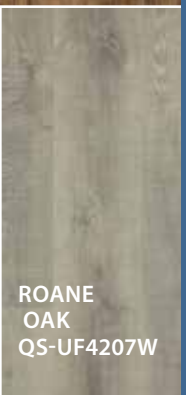

ROANE OAK
QS-UF4207W

TIPTON OAK

Provision

QUICK-STEP NatureTEK PERFORMANCE WOOD SELECT

Provision est une collection imperméable* composée de magnifiques planches larges offrant un rendement hors pair.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- Planches larges au fini d'un effet naturel, authentique
- Biseau meulé avec HydroSeal
- Texture de surface frottée à la brosse métallique avec un fini mat
- Laminé imperméable de 12 mm
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

UNICLIC MD

HYDRO SEAL

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

MADISON OAK
QS-PV4186

HARDIN OAK
QS-PV4191

FRANKLIN OAK
QS-PV4221

TIPTON OAK
QS-PV4222

BEDFORD OAK
QS-PV4223

Leuco

QUICK-STEP NatureTEK PERFORMANCE WOOD SELECT

Une superbe gamme de motifs subtils de chêne avec sous-couche fixe pour rehausser l'amortissement des bruits et le confort.

1/2 po (É) x 7-1/2 po (La) x 54-11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Palette de couleurs discrètes aux nets motifs chêne
- Laminé imperméable de 10 mm dotée d'une sous-couche fixe de 2 mm (pour une épaisseur totale de 12 mm)
- La sous-couche protège contre la formation de moisissure et de mildiou
- Bord meulé avec HydroSeal
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

UNICLIC MD

HYDRO SEAL

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. † Variation marquée des nuances

NATURAL OAK

LAMINÉ IMPERMÉABLE QUICK-STEP MD NATURETEK

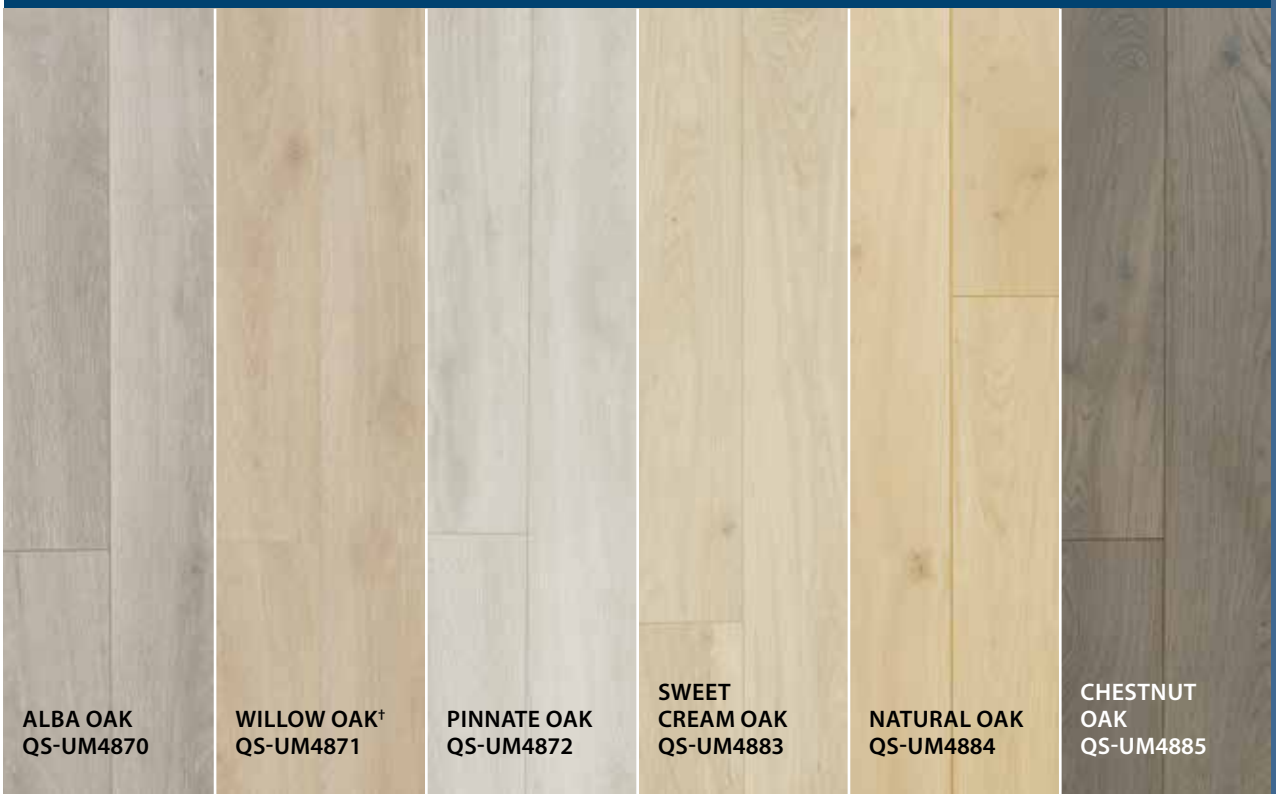

ALBA OAK QS-UM4870

WILLOW OAK† QS-UM4871

PINNATE OAK QS-UM4872

SWEET CREAM OAK QS-UM4883

NATURAL OAK QS-UM4884

CHESTNUT OAK QS-UM4885

NEWLANDS OAK

Avenue

Vaste collection imperméable aux couleurs et motifs tendance.

5/16 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49-5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)

- Vaste choix de couleurs et de designs tendance
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau
- Bords biseautés aux 4 côtés avec motifs spectaculaires et au fini légèrement texturé
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

COLORADO OAK TL-AV225-PEFC

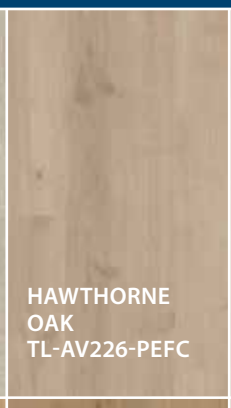

HAWTHORNE OAK TL-AV226-PEFC

NEWLANDS OAK TL-AV227-PEFC

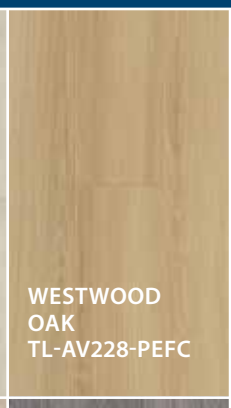

WESTWOOD OAK TL-AV228-PEFC

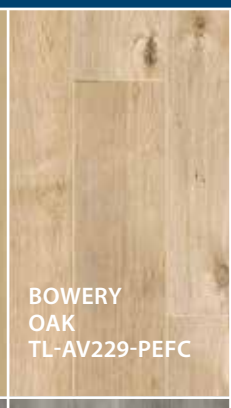

BOWERY OAK TL-AV229-PEFC

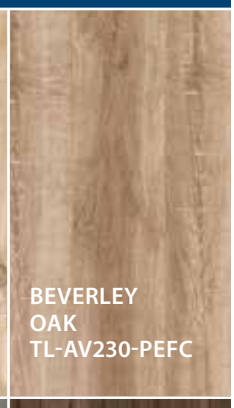

BEVERLEY OAK TL-AV230-PEFC

ALONDRA OAK TL-AV231-PEFC

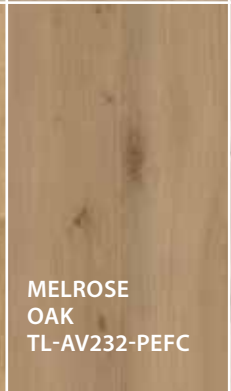

MELROSE OAK TL-AV232-PEFC

LAUREL OAK TL-AV233-PEFC

VENTURA OAK TL-AV234-PEFC

ARTESIA OAK TL-AV235-PEFC

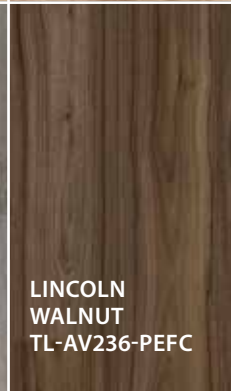

LINCOLN WALNUT TL-AV236-PEFC

Rivera

Classique et élégant – une allure authentique avec une surface imperméable.

1/2 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49 5/8 po (Lo)
12 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)

- Une gamme d'aspects classiques de bois franc aux textures réalistes
- Laminé imperméable de 12 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-5 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

AQUA PROTECT

UNICLIC MD

PEFC Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC/26-31-08
pefccanada.org

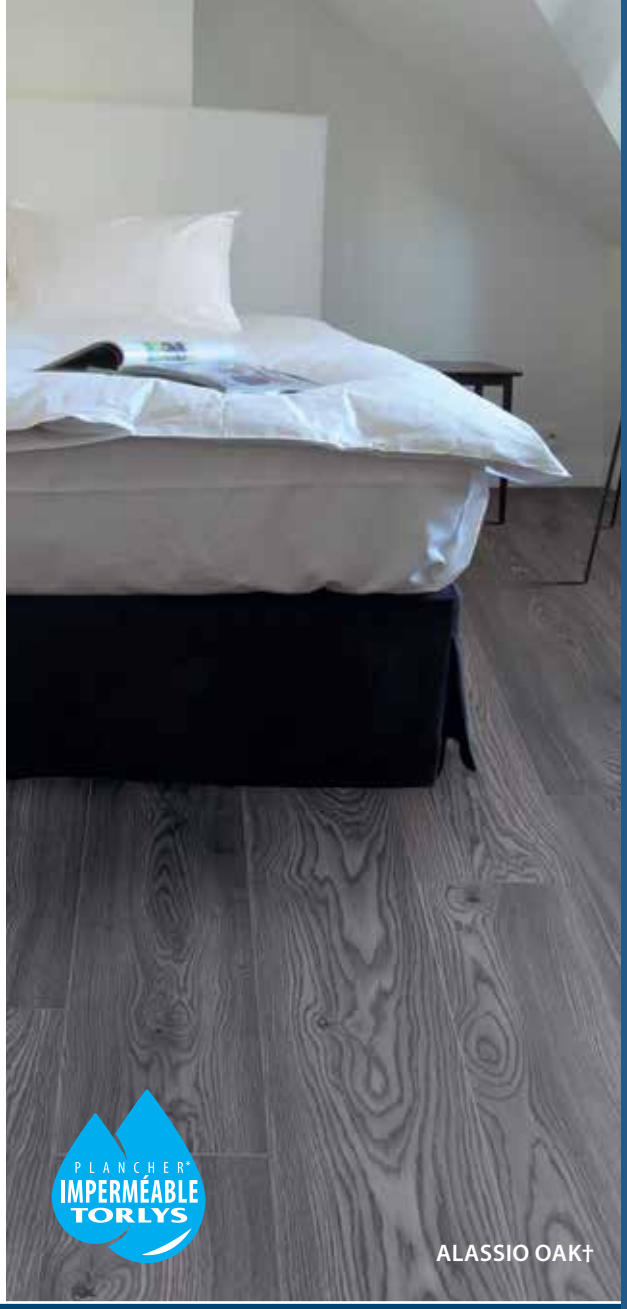

ALASSIO OAK†

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. † Variation marquée des nuances

VALLEGGIA OAK
TL-30500-PEFC

CASSIS OAK
TL-30501-PEFC

GENOA OAK
TL-30502-PEFC

ALASSIO OAK†
TL-30503-PEFC

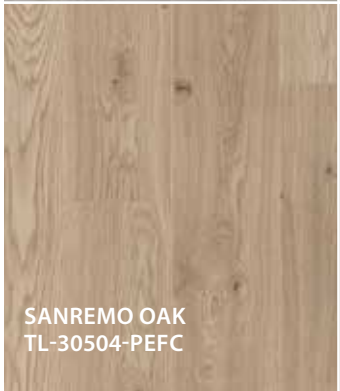
SANREMO OAK
TL-30504-PEFC

TOULON OAK
TL-30505-PEFC

PALOMA OAK
TL-30506-PEFC

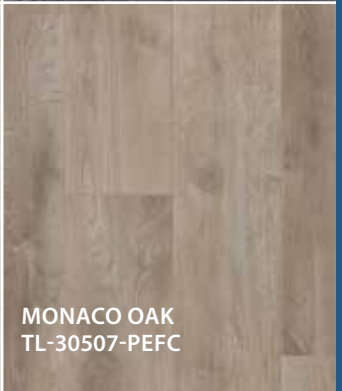
MONACO OAK
TL-30507-PEFC

HAVANNA OAK NATURAL

Classic Plus

Les détails réalistes et les nuances claires et foncées authentiques du motif créent un plancher qui se démarque.

5/16 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
8 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- L'aspect naturel de ces magnifiques planchers de chêne provient des nuances claires et foncées authentiques du veinage du bois
- Les contours sont rehaussés de textures authentiques et de joints le long des bords et des extrémités de chaque planche
- Bords nano-biseautés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

AQUA PROTECT

UNICLIC MD

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. **Bords carrés

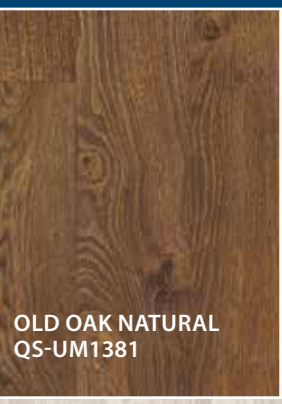
OLD OAK NATURAL
QS-UM1381

OLD OAK GREY
QS-UM1382

OLD OAK DARK
QS-UM1383

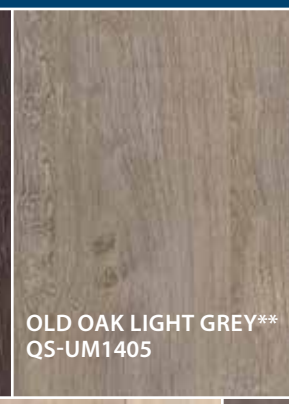
OLD OAK LIGHT GREY**
QS-UM1405

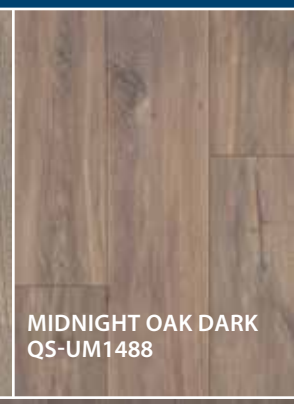
MIDNIGHT OAK DARK
QS-UM1488

RECLAIMED
WHITE PATINA OAK**
QS-UM1653

HAVANNA OAK
NATURAL
QS-UM1655

HAVANNA OAK
NATURAL SAW CUT
QS-UM1656

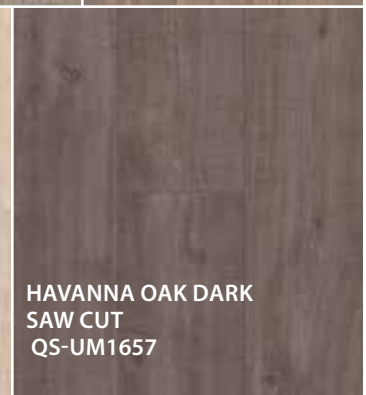
HAVANNA OAK DARK
SAW CUT
QS-UM1657

Grand

Planches extra-longues et extra-larges pour conférer une véritable impression de grandeur à n'importe quel espace.

5/16 po (É) x 9-7/16 po (La) x 80-11/16 po (Lo)
8 mm (É) x 240 mm (La) x 2050 mm (Lo)

- Une gamme de couleurs traditionnelles et contemporaines en planches extra-longues et extra-larges
- Laminé de 8 mm avec bords biseautés sur les 4 côtés et au fini légèrement texturé
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

UNICLIC MD

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC
PEFC/26-31-08
pefccanada.org

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

CARLOTA OAK

MONARCH OAK
TL-GR421-PEFC

KONINGIN OAK
TL-GR422-PEFC

EMPRESS OAK
TL-GR423-PEFC

AUGUSTA OAK
TL-GR424-PEFC

CARLOTA OAK
TL-GR425-PEFC

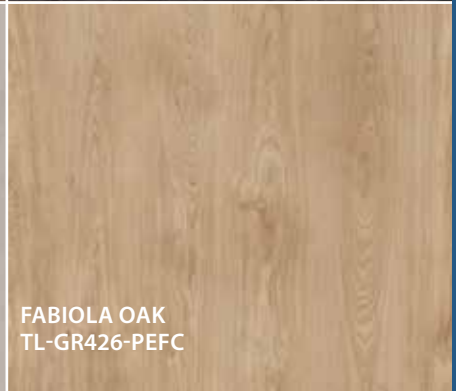

FABIOLA OAK
TL-GR426-PEFC

LANEFFE OAK

Lexington-W

Profitez de l'allure du bois franc traditionnel grâce à Lexington-W, maintenant offert en planches larges.

5/16 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49-5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)

- Une gamme de couleurs et de motifs en planches extra-longues et extra-larges
- Laminé de 8 mm avec bords biseautés sur les 4 côtés et au fini légèrement texturé
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

UNICLIC MD

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

PEFC

PEFC/26-31-08

pefccanada.org

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

LANEFFE OAK
TL-LW1311-PEFC

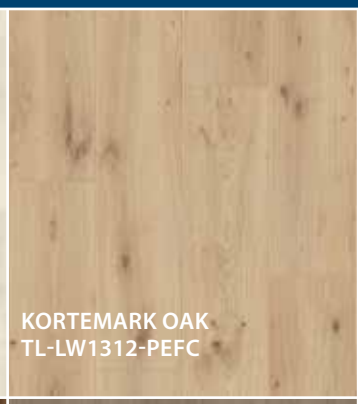

KORTEMARK OAK
TL-LW1312-PEFC

BEAUMONT OAK
TL-LW1313-PEFC

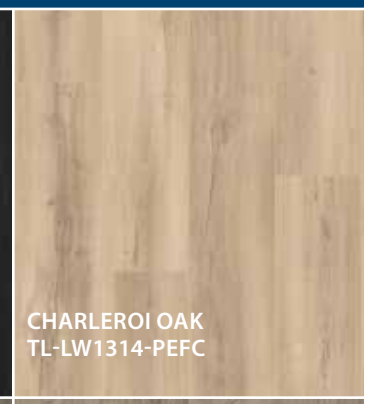

CHARLEROI OAK
TL-LW1314-PEFC

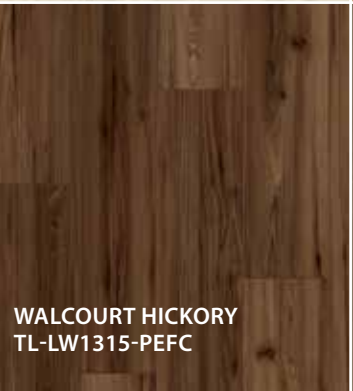

WALCOURT HICKORY
TL-LW1315-PEFC

BRUSSELS OAK
TL-LW1316-PEFC

ROCHEFORT OAK
TL-LW1317-PEFC

LANDEN OAK
TL-LW1318-PEFC

Park Lane

Park Lane crée l'allure du bois franc classique et traditionnel tout en captant sa riche texture, sa beauté et son charme.

5/16 po (É) x 6 1/8 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
8 mm (É) x 156 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Les lignes épurées accentuent d'élégante façon l'aspect naturel de bois francs classiques, traditionnels
- Ce plancher polyvalent, lisse ou délicatement texturé, rehausse tous les styles de décoration intérieure
- Bords carrés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

AQUA PROTECT

UNICLIC MD

VENICE OAK LIGHT

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.
† Variation marquée des nuances ‡ Faible variation des nuances

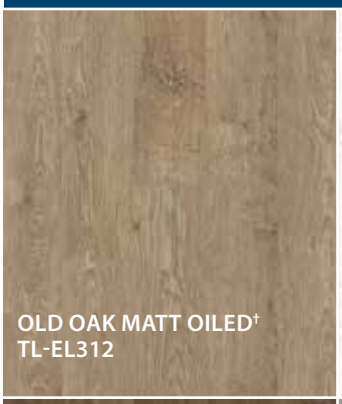

OLD OAK MATT OILED†
TL-EL312

WENGE PASSIONATA
TL-EL1300

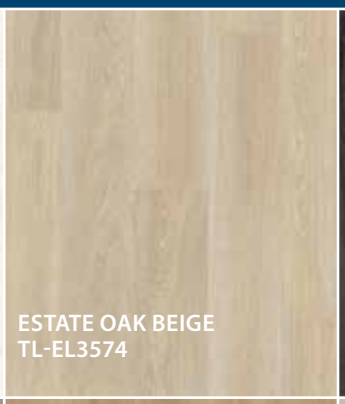

ESTATE OAK BEIGE
TL-EL3574

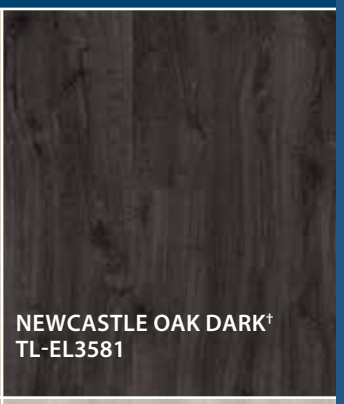

NEWCASTLE OAK DARK†
TL-EL3581

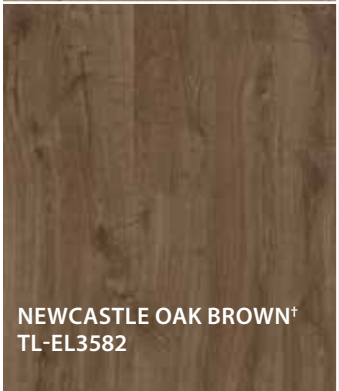

NEWCASTLE OAK BROWN†
TL-EL3582

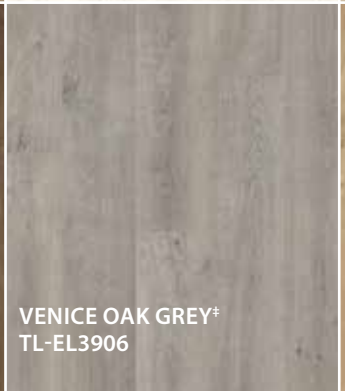

VENICE OAK GREY‡
TL-EL3906

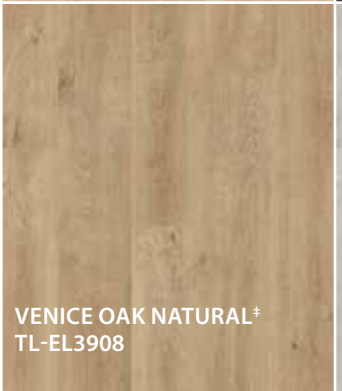

VENICE OAK NATURAL‡
TL-EL3908

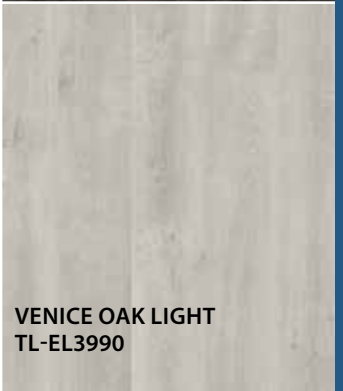

VENICE OAK LIGHT
TL-EL3990

Touches de finition

Accessoires coordonnés

Moulures et plinthes

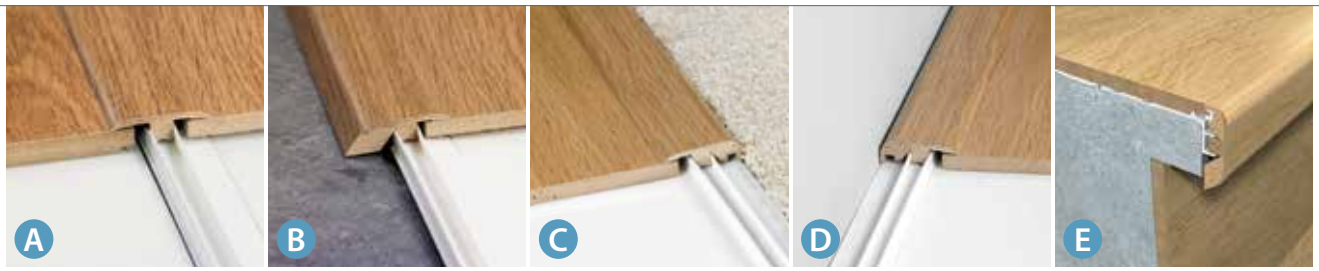

Moulure 5-en-1

Moulure de réduction, moulure en T, nez carré polyvalent et nez de marche en montage encastré dans UN seul profilé. Dimensions nominales : 84 1/2 po (longueur) x 1 7/8 po (largeur) (2150 mm x 48 mm)

- **A** **Moulure en T** – sert à joindre deux planchers de même niveau
- **B** **Moulure de réduction** – sert à la transition entre deux planchers de niveaux différents.
- **C** **Nez carré** – sert à la transition avec un tapis.
- **D** **Nez carré** – moulure de bord servant à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.
- **E** **Nez de marche encastré** – moulure de garniture sans joint pour bords de marches lors de l'installation du laminé dans des escaliers. S'enclenche de façon affleurante dans votre plancher de laminé pour éliminer la dénivellation des nez de marche traditionnels. Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez carré en montage encastré. La moulure 5-en-1 peut aussi servir pour des installations traditionnelles non encastrées sur les paliers.

smart STEP TORLYS

Nez de marche fixé ou flottant

Moulure unique en son genre pour ajouter la parfaite touche de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche réelle du plancher pour assurer une parfaite correspondance de couleur, de texture et de dimension. La moulure de laminé smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic[MD] pour faciliter son installation. On peut utiliser une plaque de métal spéciale conjointement avec la moulure smartSTEP pour pouvoir faire une installation flottante sur les paliers. Contactez TORLYS pour plus de détails. Les profilés ne sont pas tous offerts pour toutes les collections.

Profilé européen au nez carré

Profilé au nez rond

Technologie révolutionnaire. Sous-couche supérieure.

Le choix de la bonne sous-couche est crucial pour la protection de vos nouveaux laminés TORLYS et Quick-Step[MD], le maintien de la garantie et pour rehausser la chaleur et le confort sous vos pieds.

Safe and Sound TORLYS (Sous-couche de mousse 5-en-1)

La sous-couche Safe and Sound TORLYS réduit les bruits de pas, élimine les sons caverneux et garde les planchers silencieux. Elle intègre un pare-vapeur avec bande autocollante ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou. Jusqu'à IIC 7*

Acoustik[MC] TORLYS (Sous-couche de mousse 4-en-1)

La sous-couche Acoustik[MC] TORLYS possède des propriétés supérieures d'insonorisation des bruits d'impact (cotée IIC) qui la rendent idéale pour les tours d'habitation. Acoustik[MC] TORLYS intègre aussi un pare-vapeur avec bande autocollante ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou. Jusqu'à IIC 74*

Sous-couche de mousse 3-en-1 TORLYS

Cette sous-couche de mousse coussine et amortit les bruits de pas. Elle comporte un pare-vapeur avec bande autocollante intégrée ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou. Jusqu'à IIC 70*

Sous-couche CorkPlus[MC] BLEU TORLYS

La sous-couche CorkPlus[MC] BLEU TORLYS est un isolant naturel supérieur au rendement durable. Ce produit écologique crée un coussin d'air naturel qui assure le confort, l'amortissement des bruits de pas et une isolation thermique; il intègre la protection antimicrobienne Microban® qui aide à prévenir la moisissure et le mildiou. Jusqu'à IIC 71*

Sous-couche de mousse XV TORLYS

La sous-couche XV TORLYS est la solution parfaite lorsque le budget compte beaucoup. Elle assure le contrôle de l'humidité et des sons à prix incroyable. Elle comporte une bande autocollante intégrée pour protéger votre plancher contre l'humidité. Jusqu'à IIC 71*

Sous-couche de mousse LV-Pro TORLYS

La sous-couche haute densité LV-Pro TORLYS est créée pour aider à minimiser les imperfections du sous-plancher. Elle comporte un pare-humidité autocollant avec protection antimicrobienne Ultra-Fresh[MC] imprégnée dans la sous-couche pour protéger contre la formation de moisissure et de mildiou.

Visitez torlys.com/fr pour connaître les cotes particulières des collections. Contactez TORLYS pour obtenir les détails des essais.

Entretien du laminé

Trousse d'entretien EcoCare TORLYS

La trousse d'entretien EcoCare TORLYS rend le nettoyage facile et simple. Le produit ne laisse aucune trace de résidu, est peu dommageable pour l'environnement et non toxique, ce qui le rend sûr pour les animaux et les enfants. Produit fabriqué avec fierté au Canada. La trousse comprend un manche télescopique, une housse de vadrouille et 700 ml de nettoyant prêt à l'emploi.

Maintenir l'humidité intérieure stable

Les planchers intelligents TORLYS et Quick-StepMD sont des produits naturels. Utilisez un humidificateur ou un déshumidificateur pour maintenir l'humidité à un niveau stable (20 – 65 %) et ainsi minimiser l'expansion et la contraction. Cette mesure est requise pour la conservation de votre plancher.

Retouches mineures

TORLYS offre des trousses de retouche pour éliminer les égratignures mineures.

Pourquoi les laminés intelligents TORLYS ou Quick•Step[MD]?

Protection et rendement

Le mode de fabrication

1 Couche du haut. Couche de finition pour assurer que votre plancher reste beau des années durant

2 Couche décorative. Textures d'aspect bois véritable aux motifs naturels

3 Centre intelligent TORLYS. Conçu pour être solide et résister aux enfoncements

4 Joint Uniclic[MD] TORLYS. Le système de joints résistant aux brèches le plus perfectionné offert à ce jour

5 Couche du bas. Endos créant une barrière contre l'humidité et rehaussant la stabilité

Technologie intelligente.

Comme pour tous les planchers de laminé intelligent TORLYS et Quick•Step[MD], un processus de fabrication unique en son genre permet de créer un plancher écologique. Ces planchers sont fabriqués en Europe et en Amérique du Nord. Le centre haute densité d'avant-garde des planchers de laminé fabriqués en Amérique du Nord contient pas moins de 70 % de bois recyclé d'arbres résineux à croissance rapide provenant de forêts gérées de façon responsable.

Aucuns COV nocifs.

Ces planchers, certifiés FloorScore®, vous aident à créer une maison plus saine car ils ne produisent aucune émission de COV nocifs et surpassent les normes californiennes en matière de qualité de l'air intérieur, lesquelles sont parmi les plus rigoureuses au monde.

Faites-en moins. Profitez de votre plancher.

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

- Les laminés intelligents TORLYS et les laminés QuickStep[MD] NatureTek peuvent être installés sur des surfaces allant jusqu'à 50 pi x 50 pi sans transition ou "dos d'âne"*!
- Plus aucune transition dans les embrasures de porte, les changements de pièce, ou les longs couloirs. Réalisez une installation sans joint d'une pièce à l'autre et créez ainsi une allure absolument impeccable*.

Le meilleur ami d'un plancher

L'outil Bulldog[MC] TORLYS vous permet de :

- Remplacer une planche endommagée et non tout le plancher. Il suffit de demander à votre détaillant TORLYS de remplacer une ou des planches endommagées à l'aide de l'outil Bulldog[MC] TORLYS. Sans colle, sans clous, sans teinture.

**Visitez torlys.com/fr pour connaître les directives particulières d'installation.*

Assurance tranquillité d'esprit

Ça c'est futé!

Garantie non proportionnelle

La garantie non proportionnelle exclusive de TORLYS signifie que nous sommes à ce point confiants du rendement de nos planchers qu'en cas de défaut de fabrication pendant la période de garantie, nous assumerons tous les coûts de remplacement de votre plancher.*

Vous changez d'idée?

Si, 30 jours après l'installation, vous n'êtes pas satisfait de la couleur ou du style de votre plancher TORLYS ou Quick•Step[MD], contactez votre détaillant et TORLYS remplacera votre plancher par un autre plancher TORLYS ou Quick•Step[MD] de valeur équivalente. Vous n'avez qu'à défrayer le coût d'installation.*

Valeur d'échange garantie.

Dans plusieurs années, lorsque vous voudrez changer votre plancher, TORLYS vous accordera une valeur d'échange allant jusqu'à 20 % du prix d'achat original de votre vieux plancher. Tout ce que vous devez faire, c'est d'inscrire dès maintenant la garantie de votre nouveau plancher.

**Pour plus de détails sur l'inscription de votre garantie, visitez torlys.com/fr.*

Garantie résidentielle contre l'usure et les taches. Résistance à la décoloration et à l'eau.	35 ans limitée
Structure	À vie
Aucune brèche	À vie avec maintien d'une humidité de 20-65 %.

Garantie d'imperméabilité en surface**

35 ans :	Envique Colossia	Natrona Styleo	Sango	
10 ans :	Park Lane Classic Plus	Avenue Rivera	Provision Reclaime	Leuco

***Les collections Grand et Lexington-W ne sont pas couvertes par la garantie d'imperméabilité en surface.*

MAISON SAINE **Qualité de l'air intérieur**	Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne Section 01350 et/ou de la certification FloorScore®.

Garantie de réhabilitation*	Déplacez votre plancher TORLYS ou Quick-Step[MD] 3 fois dans une autre pièce ou maison sous garantie.
Valeur d'échange*	20 % – jusqu'à 35 ans À l'achat d'un nouveau plancher TORLYS ou Quick-Step[MD]. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.
Satisfaction garantie*	30/90 jours Si, après 30 jours, vous n'êtes pas entièrement satisfait de la couleur ou du style du plancher choisi, vous avez 90 jours pour commander un autre plancher TORLYS ou Quick-Step[MD]. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.
Installation sans transition sur 50 pi x 50 pi	Contactez TORLYS pour plus de détails.

Remarque : *Visitez torlys.com/fr pour obtenir tous les détails du programme d'Assurance tranquillité d'esprit TORLYS.*
** Garantie de réhabilitation, Valeur d'échange et Satisfaction garantie. Pour les planchers TORLYS ou Quick-Step[MD] installés comme planchers flottants. Garanties valides uniquement au Canada. S'applique uniquement aux installations résidentielles.*

TORLYS
smart floors

QUICK·STEP
NatureTEK
WOOD PERFECTED

torlys.com/fr

MK-GE-TQ909
Novembre 2020