

Laminé intelligent et Quick•Step^{MC} TORLYS



TORLYS
smart floors

QUICK•STEP
NatureTEK
WOOD PERFECTED

torlys.com/fr



L'avantage intelligent

TORLYS
smart floors

QUICK-STEP
NatureTEK
WOOD PERFECTED

AVENUE, COLORADO RUSTIC OAK

SYSTÈME D'INSTALLATION
SANS TRANSITION

Plus aucune transition ou
«dos d'âne» dans des espaces allant
jusqu'à 50 pi x 50 pi!

Consultez les directives d'installation pour plus de détails.



Un avantage unique de TORLYS :
on change, répare ou remplace
des planches simples à l'aide de
l'outil breveté Bulldog^{MC}. Sans
colle, sans poussière, sans gâchis.

Illustré en couverture :
SANGO, SUGAR MAPLE

NALFA
QUALITY CERTIFIED
LAMINATE FLOORING



Systeme de planchers impermeables



L'AVANTAGE INTELLIGENT



TORLYS et Quick-Step^{MD} révolutionnent les laminés en fusionnant la beauté du bois à un plancher à haut rendement imperméable.*

STYLEO, SNYDER OAK



Système d'encenchement Uniclic^{MD} :

le joint le plus serré, le plus solide sur le marché avec prétension conçue pour garder l'eau à l'extérieur du plancher et demeurer en surface.



AquaProtect :

l'enduit hydrofuge Aqua Protect empêche l'eau de pénétrer dans le noyau du plancher. S'applique aux laminés intelligents imperméables TORLYS.



Technologie GenuEdge^{MC} :

la couleur s'enroule sur le bord et dans le biseau pour sceller tous les bords et garder l'eau à l'extérieur du joint et du centre. S'applique à tous les laminés Quick-Step^{MD} NatureTEK Plus.



HydroSeal :

l'enduit hydrofuge HydroSeal empêche l'eau de pénétrer dans le centre du plancher. S'applique à tous les laminés Quick-Step^{MD} NatureTEK.

*Complètement imperméable lors de l'installation avec un sceau périmétrique. Les collections Grand et Lexington-W ne sont pas imperméables. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails sur la garantie et les instructions d'installation.



Colossia

QUICK STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD PLUS



Colossia est une superbe collection imperméable* aux motifs contemporains de chêne, offrant des planches extra-larges et extra-longues aux détails distinctifs.

3/8 po (É) x 9 7/16 po (La) x 80 1/2 po (Lo) (nominal)
10 mm (É) x 240 mm (La) x 2050 mm (Lo)

- Planches plus longues et plus larges
- Chêne légèrement frotté à la brosse métallique avec un fini mat
- Laminé imperméable de 10 mm avec Hydroseal
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition ur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge
TECHNOLOGY


UNICLIC 

**HYDRO
SEAL**

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



PROVIDENCE OAK

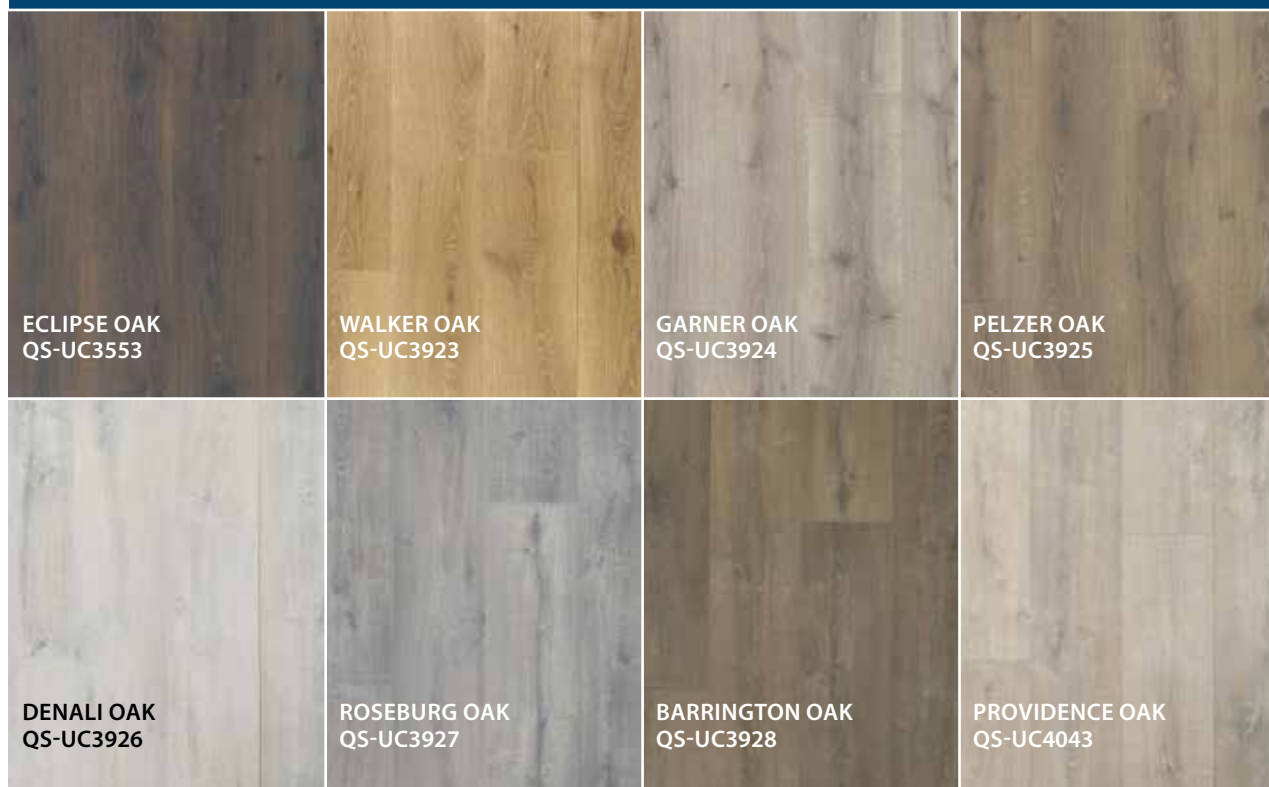



Sango

QUICK-STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD PLUS



Une palette d'élégantes couleurs contemporaines dans des motifs spectaculaires d'érable.

1/2 po (É) x 7-1/2 po (La) x 54-11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Allures tendance de bois franc dans de superbes motifs d'érable
- Fini mat
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge
TECHNOLOGY

UNICLIC



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. † Variation marquée des nuances



SUGAR MAPLE



SUGAR MAPLE
QS-UP4878



TRIDENT MAPLE†
QS-UP4879



RENAISSANCE MAPLE†
QS-UP4881



ASH MAPLE
QS-UP4882



BARREL OAK



Styleo

QUICK STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD PLUS



Styleo est une nouvelle génération de planchers imperméables* proposant des motifs raffinés de chêne rustique pour combler tous les goûts de décoration.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Aspects de chêne rustique raffiné
- Fini mat
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge
TECHNOLOGY

UNICLIC MD



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. † Variation marquée des nuances



AUSTEN OAK
QS-UT9902



BARREL OAK
QS-UT9903



CAMPFIRE OAK†
QS-UT9915



SNYDER OAK
QS-UT9919

Natrona

QUICK-STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD PLUS



Natrona est une collection imperméable* dotée de planches larges et de la technologie GenuEdge^{MC}.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- Planches larges dotée d'un authentique fini aux textures synchronisées (EIR)
- Chêne frotté à la brosse métallique avec un fini mat
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge
TECHNOLOGY

UNICLIC



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



WHEAT OAK



MAULDIN OAK
QS-UN4019



LANDER OAK
QS-UN4021



WHEAT OAK
QS-UN4022



SUMMIT OAK
QS-UN4023



GABLE OAK



Envique

QUICK-STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD PLUS



L'un des laminés les plus perfectionnés, Envique est authentique, innovant et spectaculaire.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Luxueuses planches aux allures authentiques de bois franc
- Textures profondément gaufrées affichant le summum d'attention aux détails pour créer une ambiance distincte
- Laminé imperméable de 12 mm avec Hydroseal
- La technologie GenuEdge permet au design et à la couleur de s'enrouler sur les rebords pour créer un look des plus réalistes
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée ou un nettoyeur à la vapeur
- Bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

GenuEdge
TECHNOLOGY

UNICLIC



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



MAISON OAK
QS-IMUS1849



GABLE OAK
QS-IMUS1858



WOODLAND OAK
QS-IMUS3230



DUTCH OAK
QS-IMUS3231



MEMOIR OAK
QS-IMUS3416

Reclaimé



Reclaimé met en valeur le réalisme du bois franc récupéré affichant l'usure du temps.

1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 54 11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)


- Allure distinctive du bois de chêne récupéré d'antan
- Planches à texture en «dents de scie évidées» à l'attrait rustique du taillage à la main
- Planches très larges et longues
- Bord meulé avec Hydroseal
- Laminé imperméable de 12 mm
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. **Couche d'usure durable cotée AC3
† Variation marquée des nuances



HAMILTON OAK

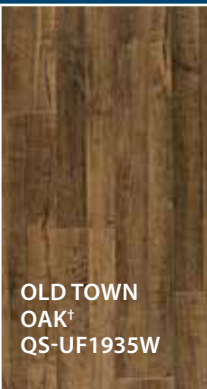 MALTED TAWNY OAK** QS-UF1548W	 HEATHERED OAK† QS-UF1574W	 FLINT OAK† QS-UF1575W	 MOCHA OAK** QS-UF1578W	 WHITE WASH OAK† QS-UF1667W	 OLD TOWN OAK† QS-UF1935W	
 TUDOR OAK† QS-UF3132W	 JEFFERSON OAK QS-UF4202W	 CHESTER OAK QS-UF4203W	 HAMILTON OAK QS-UF4204W	 ANDERSON OAK QS-UF4205W	 WILSON OAK QS-UF4206W	 ROANE OAK QS-UF4207W



TIPTON OAK

Provision

QUICK STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD
SELECT



Provision est une collection imperméable* composée de magnifiques planches larges offrant un rendement hors pair.


1/2 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- Planches larges au fini d'un effet naturel, authentique
- Biseau meulé avec HydroSeal
- Texture de surface frottée à la brosse métallique avec un fini mat
- Laminé imperméable de 12 mm
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi

UNICLIC



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

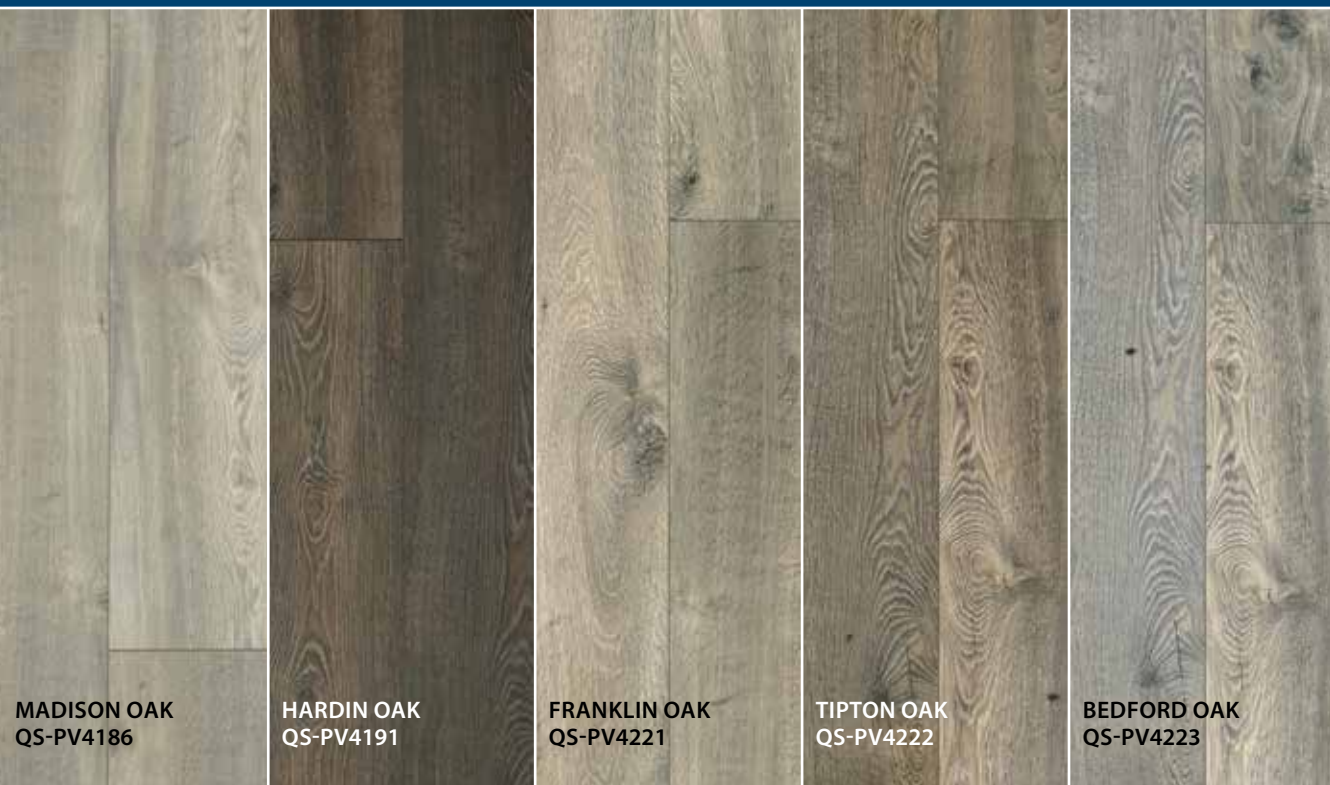

MADISON OAK
QS-PV4186

HARDIN OAK
QS-PV4191

FRANKLIN OAK
QS-PV4221

TIPTON OAK
QS-PV4222

BEDFORD OAK
QS-PV4223

Leuco

QUICK STEP
NatureTEK
PERFORMANCE WOOD
SELECT



Une superbe gamme de motifs subtils de chêne avec sous-couche fixe pour rehausser l'amortissement des bruits et le confort.

1/2 po (É) x 7-1/2 po (La) x 54-11/32 po (Lo) (nominal)
12 mm (É) x 190 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Palette de couleurs discrètes aux nets motifs chêne
- Laminé imperméable de 10 mm dotée d'une sous-couche fixe de 2 mm (pour une épaisseur totale de 12 mm)
- La sous-couche protège contre la formation de moisissure et de mildiou
- Bord meulé avec HydroSeal
- Surface facile à nettoyer, et ce même avec une vadrouille mouillée
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. † Variation marquée des nuances



NATURAL OAK



ALBA OAK
QS-UM4870

WILLOW OAK†
QS-UM4871

PINNATE OAK
QS-UM4872

SWEET
CREAM OAK
QS-UM4883

NATURAL OAK
QS-UM4884

CHESTNUT
OAK
QS-UM4885



Avenue



Vaste collection imperméable aux couleurs et motifs tendance.



5/16 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49-5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)

- Vaste choix de couleurs et de designs tendance
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau
- Bords biseautés aux 4 côtés avec motifs spectaculaires et au fini légèrement texturé
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi



NEWLANDS OAK

* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

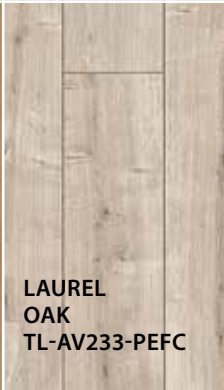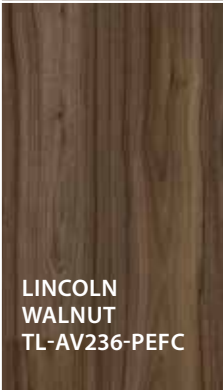 COLORADO OAK TL-AV225-PEFC	 HAWTHORNE OAK TL-AV226-PEFC	 NEWLANDS OAK TL-AV227-PEFC	 WESTWOOD OAK TL-AV228-PEFC	 BOWERY OAK TL-AV229-PEFC	 BEVERLEY OAK TL-AV230-PEFC
 ALONDRA OAK TL-AV231-PEFC	 MELROSE OAK TL-AV232-PEFC	 LAUREL OAK TL-AV233-PEFC	 VENTURA OAK TL-AV234-PEFC	 ARTESIA OAK TL-AV235-PEFC	 LINCOLN WALNUT TL-AV236-PEFC

Rivera



Classique et élégant – une allure authentique avec une surface imperméable.

1/2 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49 5/8 po (Lo)
12 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)

- Une gamme d'aspects classiques de bois franc aux textures réalistes
- Laminé imperméable de 12 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau
- De superbes visuels aux allures de bois rehaussés de textures synchronisées et bords biseautés aux 4 côtés
- Résistance à l'abrasion AC-5 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi



UNICLIC MD



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. † Variation marquée des nuances



VALLEGGIA OAK
TL-30500-PEFC

CASSIS OAK
TL-30501-PEFC

GENOA OAK
TL-30502-PEFC

ALASSIO OAK†
TL-30503-PEFC

SANREMO OAK
TL-30504-PEFC

TOULON OAK
TL-30505-PEFC

PALOMA OAK
TL-30506-PEFC

MONACO OAK
TL-30507-PEFC



HAVANNA OAK NATURAL

Classic Plus




Les détails réalistes et les nuances claires et foncées authentiques du motif créent un plancher qui se démarque.

5/16 po (É) x 7 1/2 po (La) x 47 1/4 po (Lo) (nominal)
8 mm (É) x 190 mm (La) x 1200 mm (Lo)

- L'aspect naturel de ces magnifiques planchers de chêne provient des nuances claires et foncées authentiques du veinage du bois
- Les contours sont rehaussés de textures authentiques et de joints le long des bords et des extrémités de chaque planche
- Bords nano-biseautés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation. **Bords carrés

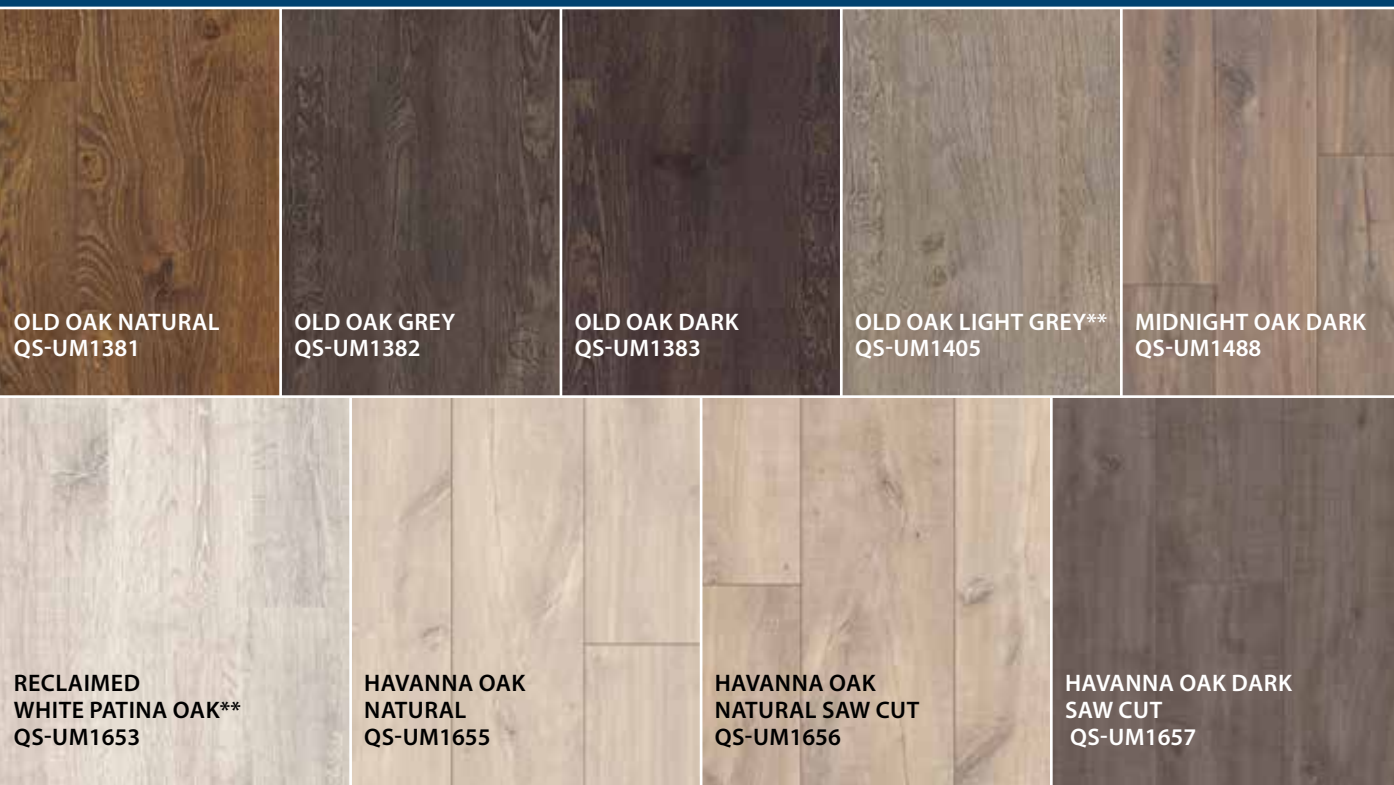

Grand



Planches extra-longues et extra-larges pour conférer une véritable impression de grandeur à n'importe quel espace.

5/16 po (É) x 9-7/16 po (La) x 80-11/16 po (Lo)
8 mm (É) x 240 mm (La) x 2050 mm (Lo)


- Une gamme de couleurs traditionnelles et contemporaines en planches extra-longues et extra-larges
- Laminé de 8 mm avec bords biseautés sur les 4 côtés et au fini légèrement texturé
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi




* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.



CARLOTA OAK

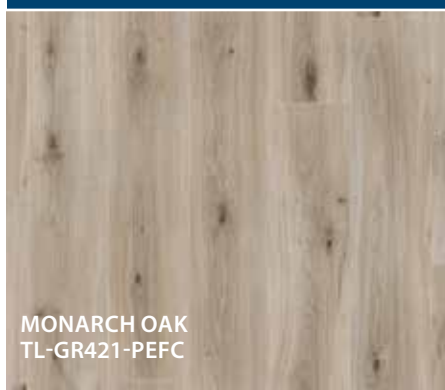

MONARCH OAK
TL-GR421-PEFC

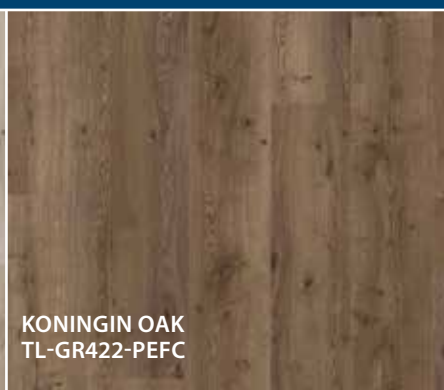

KONINGIN OAK
TL-GR422-PEFC




EMPRESS OAK
TL-GR423-PEFC



AUGUSTA OAK
TL-GR424-PEFC



CARLOTA OAK
TL-GR425-PEFC

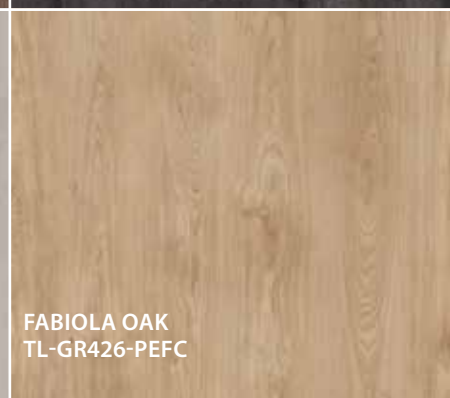

FABIOLA OAK
TL-GR426-PEFC



LANEFFE OAK

Lexington-W



Profitez de l'allure du bois franc traditionnel grâce à Lexington-W, maintenant offert en planches larges.

5/16 po (É) x 7-9/16 po (La) x 49-5/8 po (Lo)
8 mm (É) x 192 mm (La) x 1261 mm (Lo)


- Une gamme de couleurs et de motifs en planches extra-longues et extra-larges
- Laminé de 8 mm avec bords biseautés sur les 4 côtés et au fini légèrement texturé
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.




LANEFFE OAK
TL-LW1311-PEFC

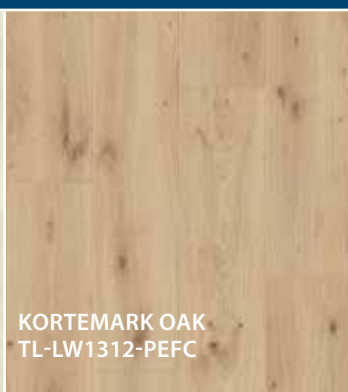

KORTEMARK OAK
TL-LW1312-PEFC



BEAUMONT OAK
TL-LW1313-PEFC

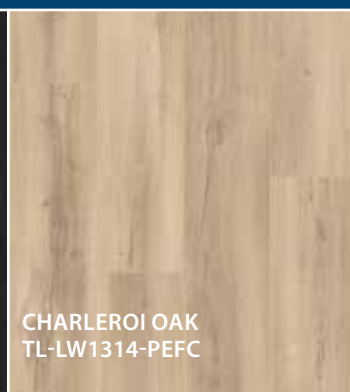

CHARLEROI OAK
TL-LW1314-PEFC



WALCOURT HICKORY
TL-LW1315-PEFC



BRUSSELS OAK
TL-LW1316-PEFC



ROCHEFORT OAK
TL-LW1317-PEFC



LANDEN OAK
TL-LW1318-PEFC

Park Lane



Park Lane crée l'allure du bois franc classique et traditionnel tout en captant sa riche texture, sa beauté et son charme.

5/16 po (É) x 6 1/8 po (La) x 54 11/32 po (Lo)
8 mm (É) x 156 mm (La) x 1380 mm (Lo)

- Les lignes épurées accentuent d'élégante façon l'aspect naturel de bois francs classiques, traditionnels
- Ce plancher polyvalent, lisse ou délicatement texturé, rehausse tous les styles de décoration intérieure
- Bords carrés
- Résistance à l'abrasion AC-4 avec couche d'usure protectrice pour résister aux taches quotidiennes, aux égratignures et à la décoloration
- Laminé imperméable de 8 mm avec enduit Aqua Protect pour empêcher l'eau de pénétrer le noyau
- Installation sans transition sur des planchers allant jusqu'à 50 pi x 50 pi



* Visitez torlys.com/fr pour connaître la garantie complète et les renseignements sur l'installation.

† Variation marquée des nuances ‡ Faible variation des nuances



VENICE OAK LIGHT

OLD OAK MATT OILED†
TL-EL312

WENGE PASSIONATA
TL-EL1300

ESTATE OAK BEIGE
TL-EL3574

NEWCASTLE OAK DARK†
TL-EL3581

NEWCASTLE OAK BROWN†
TL-EL3582

VENICE OAK GREY‡
TL-EL3906


VENICE OAK NATURAL‡
TL-EL3908

VENICE OAK LIGHT
TL-EL3990

Touches de finition

Accessoires coordonnés

Moulures et plinthes

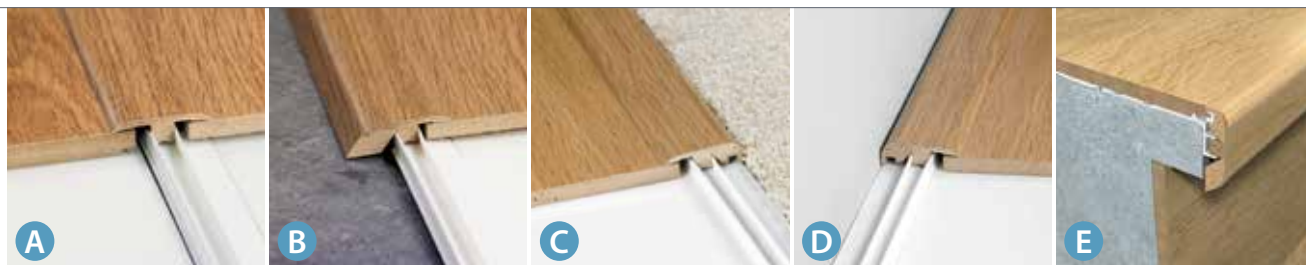

Moulure 5-en-1

Moulure de réduction, moulure en T, nez carré polyvalent et nez de marche en montage encastré dans UN seul profilé. Dimensions nominales : 84 1/2 po (longueur) x 1 7/8 po (largeur) (2150 mm x 48 mm)

A Moulure en T – sert à joindre deux planchers de même niveau

B Moulure de réduction – sert à la transition entre deux planchers de niveaux différents.

C Nez carré – sert à la transition avec un tapis.

D Nez carré – moulure de bord servant à dissimuler l'espace d'expansion sur tout le périmètre de la pièce.

E Nez de marche encastré – moulure de garniture sans joint pour bords de marches lors de l'installation du laminé dans des escaliers. S'enclenche de façon affleurante dans votre plancher de laminé pour éliminer la dénivellation des nez de marche traditionnels. Une sous-base d'aluminium est requise pour les installations du nez carré en montage encastré. La moulure 5-en-1 peut aussi servir pour des installations traditionnelles non encastrées sur les paliers.

smartSTEP
TORLYS

Nez de marche fixé ou flottant

Moulure unique en son genre pour ajouter la parfaite touche de finition à votre installation. La moulure smartSTEP est faite à partir d'une planche réelle du plancher pour assurer une parfaite correspondance de couleur, de texture et de dimension. La moulure de laminé smartSTEP fait aussi appel au même joint Uniclic^{MD} pour faciliter son installation. On peut utiliser une plaque de métal spéciale conjointement avec la moulure smartSTEP pour pouvoir faire une installation flottante sur les paliers. Contactez TORLYS pour plus de détails. Les profilés ne sont pas tous offerts pour toutes les collections.



Profilé européen
au nez carré



Profilé au nez rond

Technologie révolutionnaire. Sous-couche supérieure.

Le choix de la bonne sous-couche est crucial pour la protection de vos nouveaux laminés TORLYS et Quick-Step^{MD}, le maintien de la garantie et pour rehausser la chaleur et le confort sous vos pieds.



Safe and Sound TORLYS (Sous-couche de mousse 5-en-1)

La sous-couche Safe and Sound TORLYS réduit les bruits de pas, élimine les sons cavernaux et garde les planchers silencieux. Elle intègre un pare-vapeur avec bande autocollante ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou. Jusqu'à IIC 7*



Sous-couche CorkPlus^{MC} BLEU TORLYS

La sous-couche CorkPlus^{MC} BLEU TORLYS est un isolant naturel supérieur au rendement durable. Ce produit écologique crée un coussin d'air naturel qui assure le confort, l'amortissement des bruits de pas et une isolation thermique; il intègre la protection antimicrobienne Microban[®] qui aide à prévenir la moisissure et le mildiou. Jusqu'à IIC 71*



Acoustik^{MC} TORLYS (Sous-couche de mousse 4-en-1)

La sous-couche Acoustik^{MC} TORLYS possède des propriétés supérieures d'insonorisation des bruits d'impact (cotée IIC) qui la rendent idéale pour les tours d'habitation. Acoustik^{MC} TORLYS intègre aussi un pare-vapeur avec bande autocollante ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou. Jusqu'à IIC 74*



Sous-couche de mousse XV TORLYS

La sous-couche XV TORLYS est la solution parfaite lorsque le budget compte beaucoup. Elle assure le contrôle de l'humidité et des sons à prix incroyable. Elle comporte une bande autocollante intégrée pour protéger votre plancher contre l'humidité. Jusqu'à IIC 71*



Sous-couche de mousse 3-en-1 TORLYS

Cette sous-couche de mousse coussine et amortit les bruits de pas. Elle comporte un pare-vapeur avec bande autocollante intégrée ainsi qu'une protection antimicrobienne pour aider à prévenir la moisissure et le mildiou. Jusqu'à IIC 70*



Sous-couche de mousse LV-Pro TORLYS

La sous-couche haute densité LV-Pro TORLYS est créée pour aider à minimiser les imperfections du sous-plancher. Elle comporte un pare-humidité autocollant avec protection antimicrobienne Ultra-Fresh^{MC} imprégnée dans la sous-couche pour protéger contre la formation de moisissure et de mildiou.

Visitez torlys.com/fr pour connaître les cotes particulières des collections. Contactez TORLYS pour obtenir les détails des essais.

Entretien du laminé

Trousse d'entretien EcoCare TORLYS

La trousse d'entretien EcoCare TORLYS rend le nettoyage facile et simple. Le produit ne laisse aucune trace de résidu, est peu dommageable pour l'environnement et non toxique, ce qui le rend sûr pour les animaux et les enfants. Produit fabriqué avec fierté au Canada. La trousse comprend un manche télescopique, une housse de vadrouille et 700 ml de nettoyant prêt à l'emploi.

Maintenir l'humidité intérieure stable

Les planchers intelligents TORLYS et Quick-Step^{MD} sont des produits naturels. Utilisez un humidificateur ou un déshumidificateur pour maintenir l'humidité à un niveau stable (20 – 65 %) et ainsi minimiser l'expansion et la contraction. Cette mesure est requise pour la conservation de votre plancher.

Retouches mineures

TORLYS offre des trousse de retouche pour éliminer les égratignures mineures.



Pourquoi les laminés intelligents TORLYS ou Quick•Step^{MD}?

Protection et rendement



Le mode de fabrication

- 1 Couche du haut.** Couche de finition pour assurer que votre plancher reste beau des années durant
- 2 Couche décorative.** Textures d'aspect bois véritable aux motifs naturels
- 3 Centre intelligent TORLYS.** Conçu pour être solide et résister aux enfoncements
- 4 Joint Uniclic^{MD} TORLYS.** Le système de joints résistant aux brèches le plus perfectionné offert à ce jour
- 5 Couche du bas.** Endos créant une barrière contre l'humidité et rehaussant la stabilité

Technologie intelligente.

Comme pour tous les planchers de laminé intelligent TORLYS et Quick•Step^{MD}, un processus de fabrication unique en son genre permet de créer un plancher écologique. Ces planchers sont fabriqués en Europe et en Amérique du Nord. Le centre haute densité d'avant-garde des planchers de laminé fabriqués en Amérique du Nord contient pas moins de 70 % de bois recyclé d'arbres résineux à croissance rapide provenant de forêts gérées de façon responsable.

Aucuns COV nocifs.

Ces planchers, certifiés FloorScore®, vous aident à créer une maison plus saine car ils ne produisent aucune émission de COV nocifs et surpassent les normes californiennes en matière de qualité de l'air intérieur, lesquelles sont parmi les plus rigoureuses au monde.

Faites-en moins. Profitez de votre plancher.



SYSTÈME D'INSTALLATION **SANSTRANSITION**

- Les laminés intelligents TORLYS et les laminés QuickStep^{MD} NatureTek peuvent être installés sur des surfaces allant jusqu'à 50 pi x 50 pi sans transition ou "dos d'âne"*
- Plus aucune transition dans les embrasures de porte, les changements de pièce, ou les longs couloirs. Réalisez une installation sans joint d'une pièce à l'autre et créez ainsi une allure absolument impeccable*.

Le meilleur ami d'un plancher

L'outil Bulldog^{MC} TORLYS vous permet de :

- Remplacer une planche endommagée et non tout le plancher. Il suffit de demander à votre détaillant TORLYS de remplacer une ou des planches endommagées à l'aide de l'outil Bulldog^{MC} TORLYS. Sans colle, sans clous, sans teinture.

*Visitez torlys.com/fr pour connaître les directives particulières d'installation.

Assurance tranquillité d'esprit

Ça c'est futé!

Garantie non proportionnelle

La garantie non proportionnelle exclusive de TORLYS signifie que nous sommes à ce point confiants du rendement de nos planchers qu'en cas de défaut de fabrication pendant la période de garantie, nous assumerons tous les coûts de remplacement de votre plancher.*

Vous changez d'idée?

Si, 30 jours après l'installation, vous n'êtes pas satisfait de la couleur ou du style de votre plancher TORLYS ou Quick•Step^{MD}, contactez votre détaillant et TORLYS remplacera votre plancher par un autre plancher TORLYS ou Quick•Step^{MD} de valeur équivalente. Vous n'avez qu'à défrayer le coût d'installation.*

Valeur d'échange garantie.

Dans plusieurs années, lorsque vous voudrez changer votre plancher, TORLYS vous accordera une valeur d'échange allant jusqu'à 20 % du prix d'achat original de votre vieux plancher. Tout ce que vous devez faire, c'est d'inscrire dès maintenant la garantie de votre nouveau plancher.

**Pour plus de détails sur l'inscription de votre garantie, visitez torlys.com/fr.*

Garantie résidentielle contre l'usure et les taches. Résistance à la décoloration et à l'eau.

35 ans limitée

Structure

À vie

Aucune brèche

À vie avec maintien d'une humidité de 20-65 %.

Garantie d'imperméabilité en surface**

35 ans : Envique Colossia Natrona Sango Styleo

10 ans : Park Lane Classic Plus Avenue Rivera Provision Reclaime Leuco

***Les collections Grand et Lexington-W ne sont pas couvertes par la garantie d'imperméabilité en surface.*

MAISON Saine

Qualité de l'air intérieur

Nous respectons certaines des normes les plus rigoureuses au monde. Les produits de plancher TORLYS répondent aux exigences de la norme californienne Section 01350 et/ou de la certification FloorScore®.

Garantie de réhabilitation*

Déplacez votre plancher TORLYS ou Quick•Step^{MD} 3 fois dans une autre pièce ou maison sous garantie.

Valeur d'échange*

20 % – jusqu'à 35 ans
À l'achat d'un nouveau plancher TORLYS ou Quick•Step^{MD}. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.

Satisfaction garantie*

30/90 jours
Si, après 30 jours, vous n'êtes pas entièrement satisfait de la couleur ou du style du plancher choisi, vous avez 90 jours pour commander un autre plancher TORLYS ou Quick•Step^{MD}. Visitez torlys.com/fr pour plus de détails.

Installation sans transition sur 50 pi x 50 pi

Contactez TORLYS pour plus de détails.

Remarque : Visitez torlys.com/fr pour obtenir tous les détails du programme d'Assurance tranquillité d'esprit TORLYS.

*Garantie de réhabilitation, Valeur d'échange et Satisfaction garantie. Pour les planchers TORLYS ou Quick•Step^{MD} installés comme planchers flottants. Garanties valides uniquement au Canada. S'applique uniquement aux installations résidentielles.



TORLYS
smart floors

QUICK-STEP
NatureTEK
WOOD PERFECTED

torlys.com/fr

MK-GE-TQ909
Novembre 2020